



Catálogo 2025

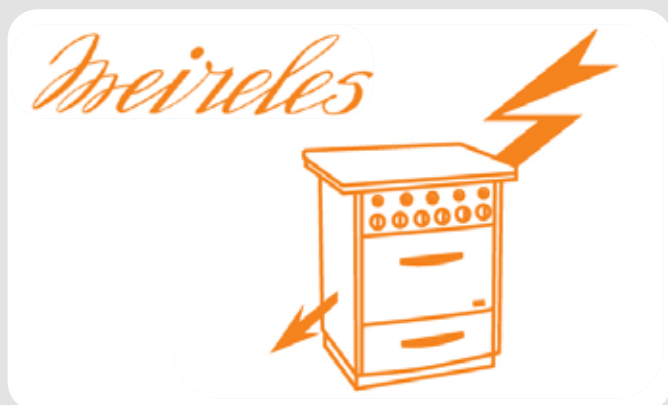

Da família Meireles
para a sua

Da família Meireles para a sua.
Da nossa casa para a sua.

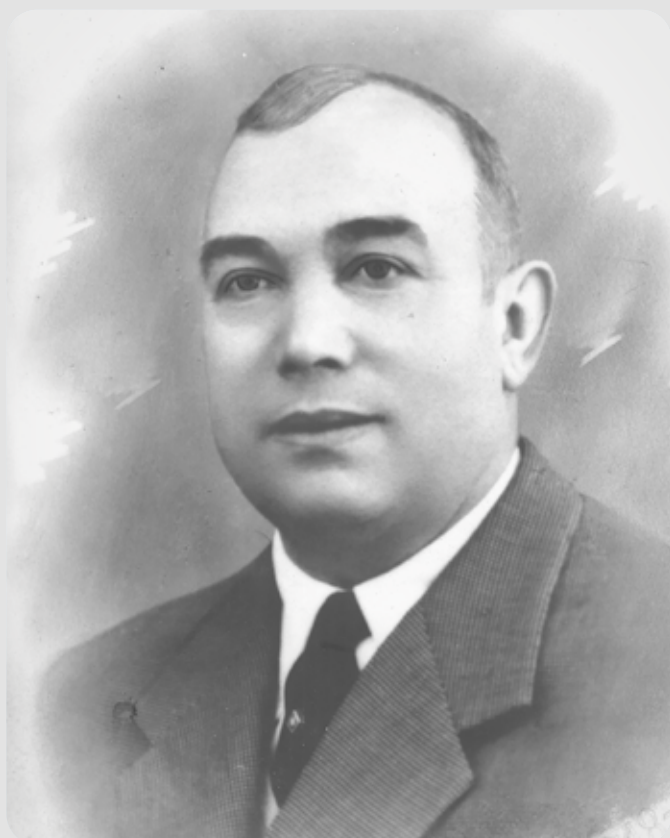

Valores Meireles

Tradição

Com a arte e engenho do fabrico de electrodomésticos passada de geração em geração procuramos levar até à sua família este saber e paixão colocado em cada detalhe e refinados ao longo do tempo.

Da família Meireles e desta grande família que incorpora a nossa empresa queremos conquistar a confiança e ser a preferência dos portugueses para entregar na sua casa o resultado dos nossos valores.

Valores de tradição, qualidade, portugalidade e inovação. Valores que se reflectem no resultado final que são os produtos que recebe, a amabilidade e cortesia no serviço e os apetitosos cozinhados que irá servir na sua casa.

Assentes no saber fazer, mas procurando incessantemente a melhoria contínua, acompanhando a transformação digital e sempre aprimorando o resultado que entregamos.

Com soluções completas para a sua cozinha e lavandaria e também para a climatização da sua casa. Produtos pensados para serem práticos, funcionais e duradouros.

A família Meireles é a prova de que a tradição e a inovação podem caminhar lado a lado e alcançar um espaço na casa (e no coração) de quem procura simplicidade.

Valorizamos o passado, que nos trouxe o know-how e os princípios que nos acompanham até hoje, enquanto construímos o futuro.



Qualidade



Portugalidade



Inovação



Índice

	Ar Condicionado	04
	Placa	08
	Forno	14
	Exaustor	22
	Fogão	27
	Frio	39
	Louça	47
	Roupa	50
	Receitas	52




Wi-Fi

Possibilidade de controlo através de Wi-Fi, basta instalar a aplicação no seu smartphone para controlar o seu ar condicionado a qualquer hora, em qualquer local do mundo.


I FEEL

Com tecnologia I FEEL possuem um sensor no comando que transmite a temperatura real ao aparelho para que este ajuste a circulação de ar à temperatura real para garantir uma temperatura estável e maior conforto.

sem I FEEL



com I FEEL



Ar

Condicionado

**MAC 9 WINT**

Ar Condicionado
9000 Btu's

Ar condicionado unidade interna
Wifi incluído
Motor e ventilador Inverter
9000 Btu
Função I Feel
Temporizador
Classe A+ / A++

**MAC 9 WEXT**

Ar Condicionado
9000 Btu's

Ar condicionado unidade externa
Wifi incluído
Motor e ventilador Inverter
9000 Btu
Função I Feel
Temporizador
Classe A+ / A++

**MAC 12 WINT**

Ar Condicionado
12000 Btu's

Ar condicionado unidade interna
Wifi incluído
Motor e ventilador Inverter
12000 Btu
Função I Feel
Temporizador
Classe A+ / A++

**MAC 12 WEXT**

Ar Condicionado
12000 Btu's

Ar condicionado unidade externa
Wifi incluído
Motor e ventilador Inverter
12000 Btu
Função I Feel
Temporizador
Classe A+ / A++

**MAC 18 WINT**

Ar Condicionado
18000 Btu's

Ar condicionado unidade interna
Wifi incluído
Motor e ventilador Inverter
18000 Btu
Função I Feel
Temporizador
Classe A+ / A++

**MAC 18 WEXT**

Ar Condicionado
18000 Btu's

Ar condicionado unidade externa
Wifi incluído
Motor e ventilador Inverter
18000 Btu
Função I Feel
Temporizador
Classe A+ / A++

**MACS 170**

Ar Condicionado
Multisplit 18000 Btu's

Ar Condicionado Multisplit
Motor e ventilador Inverter
18000 Btu
Classe A+ / A++

**MACS 270**

Ar Condicionado
Multisplit 27000 Btu's

Ar Condicionado Multisplit
Motor e ventilador Inverter
27000 Btu
Classe A+ / A++



MAC 121 W INT

Ar Condicionado
12000 Btu's


Ar condicionado unidade interna
Motor e ventilador Inverter
12000 Btu
Função Turbo
Função I Feel
Ventoinha X
Temporizador
Classe A++ / A+++



MAC 121 W EXT

Ar Condicionado
12000 Btu's

Ar condicionado unidade externa
Motor e ventilador Inverter
12000 Btu
Função Turbo
Função I Feel
Ventoinha X
Temporizador
Classe A++ / A+++

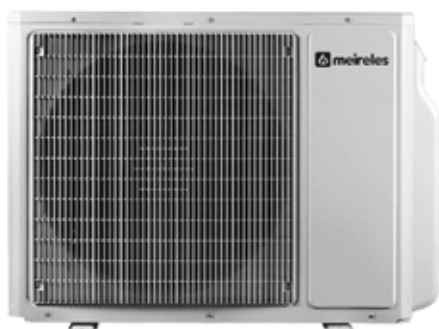

MACS 180

Ar Condicionado
Multisplit 18000 Btu's

Ar Condicionado Multisplit
Motor e ventilador Inverter
18000 Btu
Classe A++/A+++



MACS 280

Ar Condicionado
Multisplit 28000 Btu's

Ar Condicionado Multisplit
Motor e ventilador Inverter
28000 Btu
Classe A++/A+++

MI 6 FLOW

MI FLOW



Modo Auto

Activação automática da extracção, através de um algoritmo a extracção ajusta-se automaticamente à potência usada na zona de cozedura.




Touch Slider

Deslizar fácil para atingir rapidamente a potência desejada, ou somente tocar no ponto de escala que pretende.



Copo de verter água


Através do sistema de filtragem, a água que escorrer para o filtro irá escoar para um copo transparente que deve verter sempre que enche.

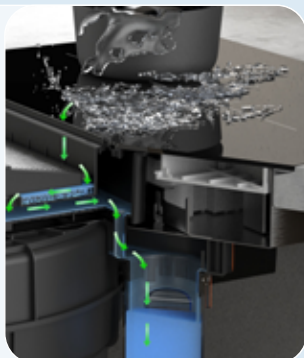

Recirculação


As placas MI FLOW e MI 6 FLOW são fornecidas juntamente com os filtros de carvão activo para funcionar em recirculação, sem necessidade de tiragem para o exterior da cozinha.



**MI1302**


Placa de indução
30cm

Touch control
2 zonas booster
Programador

**MI1500**


Placa de indução
60cm

Touch control
Programador
Função Pause

**MI1501**



Placa de indução
60cm

Touch control
4 zonas booster
Programador
Função Pause

**MI1505**


Placa de indução
60cm

Touch control slider
4 zonas booster
Programador
Função Pause

**MI1503**


Placa de indução
60cm

Touch control slider
4 zonas booster
1 zona Flexível
Programador
Função Pause

**Free Cook**

Placa de indução
60cm


Touch control slider
4 zonas booster
2 zonas Flexíveis
Programador
Função Pause



MI1705

Placa de indução
77cm



Touch control slider
4 zonas booster
Programador
Função Pause



MI6 FLOW

Placa de indução
60cm com exaustor


Motor BLDC Inverter
Extracção 560 m³/h
Touch control slider
2 zonas flexíveis
Programador
Plug & Play
Classe A+

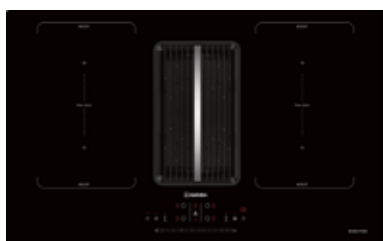

MIFLOW

Placa de indução
83cm com exaustor


Motor BLDC Inverter
Extracção 750 m³/h
Touch control slider
2 zonas flexíveis
Programador
Plug & Play
Classe A++



MV1312

Placa vitrocerâmica
30cm


Touch control com
sensores digitais
2 zonas de
aquecimento rápido



MV1601

Placa vitrocerâmica
60cm



Touch control
4 zonas de
aquecimento rápido



MV1602


Placa vitrocerâmica
60cm

Touch control
4 zonas de
aquecimento rápido

**MV1607**


Placa vitrocerâmica
60cm

Touch control
4 zonas de
aquecimento rápido (1
zona dupla)

**MV2607**


Placa vitrocerâmica
60cm

Vidro biselado
Touch control
4 zonas de
aquecimento rápido (1
zona dupla)

**MV1905**


Placa vitrocerâmica
90cm

Touch control slider
5 zonas de
aquecimento rápido (1
zona dupla e 1 oval)

**MV2905**


Placa vitrocerâmica
90cm

Vidro biselado
Touch control slider
5 zonas de
aquecimento rápido (1
zona dupla e 1 oval)

**MG4322X**

Placa a gás com 30cm


2 queimadores a gás
Acendimento
Válvulas de segurança

**MG3640X**

MG3640X NAT

Placa a gás com 60cm

4 queimadores de alta
eficiência
Válvulas de segurança



MG 3641X
MG 3641X NAT

Placa a gás com 60cm

4 queimadores de alta eficiência

Acendimento

Válvulas de segurança


MG 3631X
MG 3631X NAT


Placa a gás com 60cm

3 queimadores de alta eficiência

1 placa eléctrica

Acendimento

Válvulas de segurança


MG 3650X
MG 3650X NAT


Placa a gás com 60cm

4 queimadores de alta eficiência

Queimador wok

Acendimento

Válvulas de segurança


MG 3641FFX
MG 3641FFX NAT


Placa a gás com 60cm

4 queimadores de alta eficiência

Acendimento

Válvulas de segurança

Grelhas em ferro fundido


MG 3650FFX
MG 3650FFX NAT

Placa a gás com 60cm


4 queimadores de alta eficiência

Queimador wok

Acendimento

Válvulas de segurança

Grelhas em ferro fundido


MG 4754X

Placa a gás com 70cm


5 queimadores a gás

Queimador wok

Acendimento

Válvulas de segurança


Grelhas em ferro fundido



MG 4954 X

Placa a gás com 90cm

5 queimadores a gás
Queimador wok
Acendimento
Válvulas de segurança
Grelhas em ferro fundido




MVG 4642 N

MVG 4642 N NAT

Placa cristal gás com 60cm

4 queimadores de alta eficiência
Acendimento
Válvulas de segurança
Grelhas em ferro fundido




MVG 4652 N

MVG 4652 N NAT

Placa cristal gás com 60cm



4 queimadores a gás de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Válvulas de segurança
Grelhas em ferro fundido



MVG 4752 N

Placa cristal gás com 70cm

5 queimadores a gás de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Válvulas de segurança
Grelhas em ferro fundido

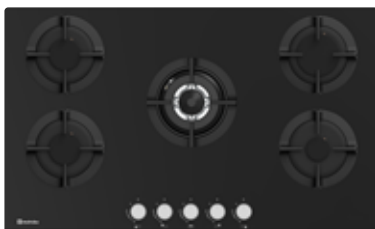

MVG 4952 N

Placa cristal gás com 90cm

5 queimadores a gás de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Válvulas de segurança
Grelhas em ferro fundido




Forno



MF7604X

Forno eléctrico
estático

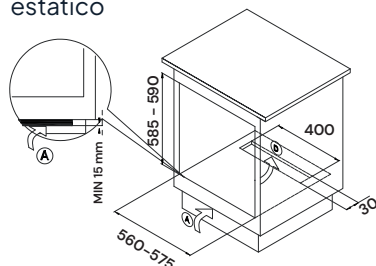

4 funções

(grill, resistência superior, resistência inferior,
resistência inferior e superior)

Luz


Vidro duplo

Classe energética A



MF7606X

Forno eléctrico
ventilado

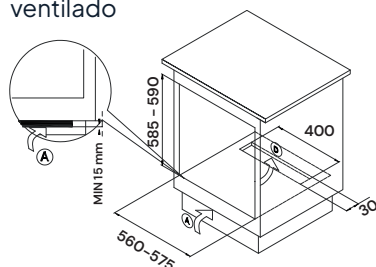

6 funções

(grill, grill e resistência superior, resistência inferior,
resistência inferior e superior, resistência inferior
e superior com ventilação, grill com resistência
inferior e ventilação)

Ventilação tangencial de arrefecimento

Conta-minutos


Vidro duplo

Classe energética A



MF6606N

Forno eléctrico
ventilado

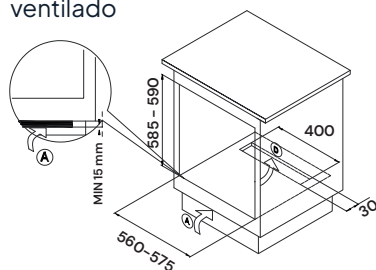

6 funções

(grill, grill e resistência superior, resistência inferior,
resistência inferior e superior, resistência inferior
e superior com ventilação, grill com resistência
inferior e ventilação)

Ventilação tangencial de arrefecimento


Vidro duplo

Classe energética A



MF7608X

Forno eléctrico
ventilado

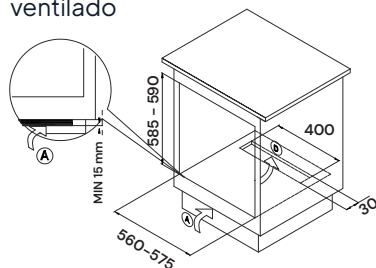

6 funções

(grill, grill e resistência superior, resistência inferior,
resistência inferior e superior, resistência inferior
e superior com ventilação, grill com resistência
inferior e ventilação)

Ventilação tangencial de arrefecimento

Programador digital touch control


Vidro duplo

Classe energética A



MF7800 X

Forno eléctrico multifunções 70L

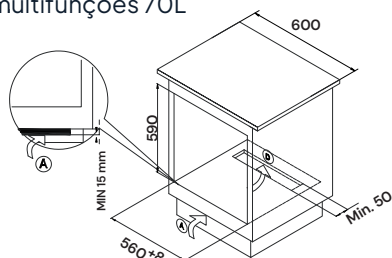

10 funções

(luz, descongelação, resistência inferior, resistência superior e inferior, resistência superior e inferior com ventilação, grill, grill e resistência superior, grill e resistência superior com ventilação, eco, limpeza Aqualytic)

Limpeza Aqualytic

Capacidade 70L

Ventilação tangencial de arrefecimento


Manípulos push pull

Classe energética A



MF7900 X

Forno eléctrico multifunções 70L

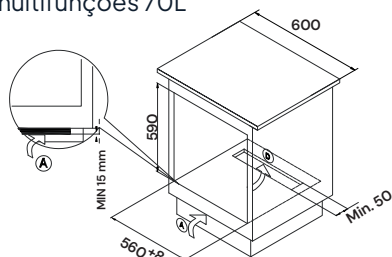

8 funções

(luz, descongelação, resistência inferior, resistência superior e inferior, resistência superior e inferior com ventilação, grill ventilado, grill e resistência superior, grill e resistência superior com ventilação.)

Programador digital touch control

Limpeza Aqualytic

Capacidade 70L

Ventilação tangencial de arrefecimento

Manípulos push pull


Guias telescópicas

Classe energética A+



MF4609 X

Forno eléctrico multifunções

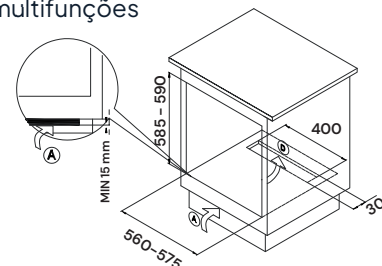

8 funções

(luz, descongelação, grill, grill com ventilação, resistência inferior e superior, resistência inferior e superior com ventilação, resistência inferior com ventilação, resistência circular com ventilação)

Ventilação tangencial de arrefecimento

Resistência circular

Programador digital touch control

Manípulos push pull

Guia telescópica


Vidro triplo

Classe energética A



MF6609 N

Forno eléctrico multifunções

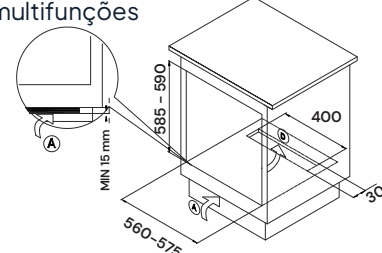

8 funções

(luz, descongelação, grill, grill com ventilação, resistência inferior e superior, resistência inferior e superior com ventilação, resistência inferior com ventilação, resistência circular com ventilação)

Ventilação tangencial de arrefecimento

Resistência circular

Programador digital touch control

Manípulos push pull


Guia telescópica

Vidro triplo

Classe energética A

**MF 8900 X**

Forno eléctrico
multifunções 80L

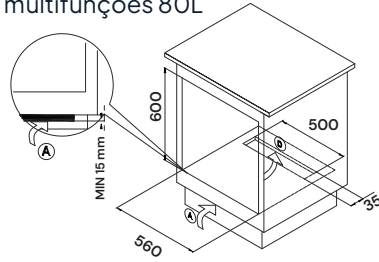**9 funções**

(luz, descongelação, grill, grill ventilado, resistência superior, resistência superior e inferior, resistência superior e inferior com ventilação, resistência circular e ventilação, limpeza aqualítica)

Limpeza Aqualytic

Capacidade 80L

Ventilação tangencial de arrefecimento

Programador digital touch control

Manípulos push pull


Guia telescópica

Vidro triplo

Classe energética A

**MF 8901 X**

Forno eléctrico
multifunções 80L

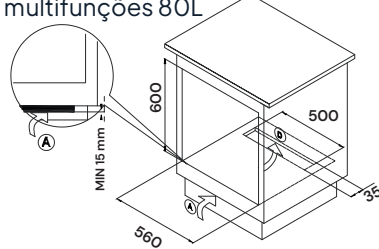**9 funções**

(luz, descongelação, grill, grill ventilado, resistência superior, resistência superior e inferior, resistência superior e inferior com ventilação, resistência circular e ventilação, limpeza aqualítica)

Limpeza Aqualytic

Capacidade 80L

Ventilação tangencial de arrefecimento

Programador digital touch control

Manípulos push pull

Função Air Fryer


Guia telescópica

Vidro triplo

Classe energética A

**MF 8900 N**

Forno eléctrico
multifunções 80L

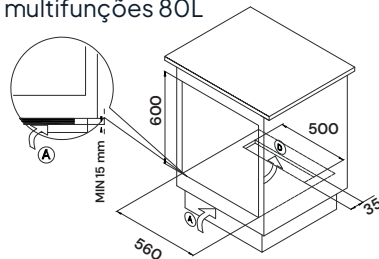**9 funções**

(luz, descongelação, grill, grill ventilado, resistência superior, resistência superior e inferior, resistência superior e inferior com ventilação, resistência circular e ventilação, limpeza aqualítica)

Limpeza Aqualytic

Capacidade 80L

Ventilação tangencial de arrefecimento

Programador digital touch control

Manípulos push pull


Guia telescópica

Vidro duplo

Classe energética A

**MF Aqualytic**

Forno eléctrico
multifunções

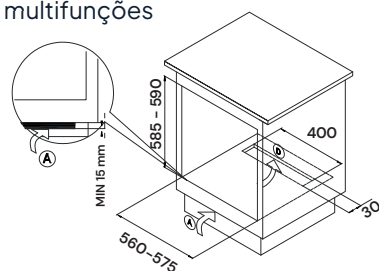**8 funções**

(luz, descongelação, grill, grill com ventilação, resistência inferior e superior, resistência inferior e superior com ventilação, resistência inferior com ventilação, resistência circular com ventilação)

Limpeza Aqualytic

Ventilação tangencial de arrefecimento

Resistência circular

Programador digital touch control

Manípulos push pull

Guia telescópica


Vidro triplo

Classe energética A



MF 5600 X

Forno eléctrico multifunções

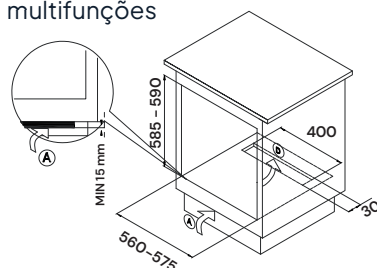


15 Combinações de funções:
entre grill, resistência superior, resistência inferior, descongelação, e resistência circular
Ventilação tangencial de arrefecimento
Programador digital touch control total
Visualização de temperatura instantânea
Guia telescópica
Vidro triplo
Classe energética A



MF 9800 X

Forno eléctrico multifunções 70L

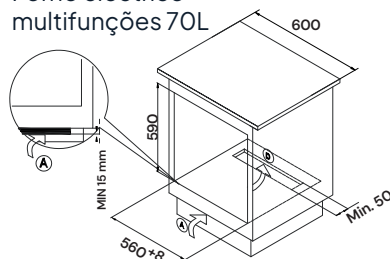


11 funções
(luz, descongelação, resistência inferior, resistência superior e inferior, resistência superior e inferior com ventilação, grill, grill e resistência superior, grill e resistência superior com ventilação, resistência circular, eco, limpeza)
Limpeza Pyrolytic
Limpeza Aqualytic manual
Capacidade 65L
Ventilação tangencial de arrefecimento
Manípulos push pull
Programador digital touch control
Guia telescópica
Vidro quadruplo
Classe energética A



MF Pyrolytic

Forno eléctrico multifunções Pyro




8 funções
(luz, descongelação, grill, grill com ventilação, resistência inferior e superior, resistência inferior e superior com ventilação, resistência inferior com ventilação, resistência circular com ventilação)
Limpeza Pyrolytic
Capacidade 65L
Ventilação tangencial de arrefecimento
Resistência circular
Programador digital touch control
Manípulos push pull
Vidro quádruplo
Classe energética A



MF 4908 X

Forno eléctrico multifunções 90cm

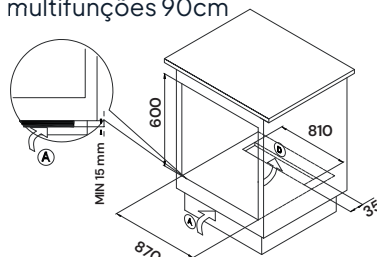


8 funções
Ventilação tangencial de arrefecimento
Relógio Digital Programador
Limpeza Aqualytic
Capacidade 101L
Resistência circular
Espeto rotativo
Vidro triplo
Classe energética A



MFG 2604 N

Forno a gás butano/
propano

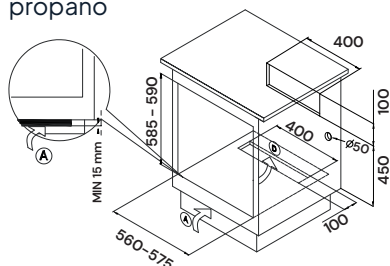

2 funções

Grelhador eléctrico

Espeto rotativo


Vidro duplo

Classe energética A



MF 7400 X

Forno eléctrico
multifunções compacto

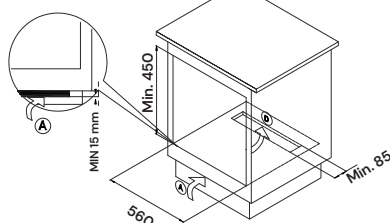

8 funções

Limpeza automática Aqualytic

Capacidade 40L

Resistência circular

Programador digital touch control

Manípulos push pull

Guia telescópica


Vidro duplo

Classe energética A



MF 4400 N

Forno eléctrico combi:
forno + microondas

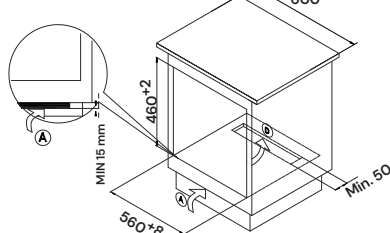

Capacidade 44L

Cavidade em aço inox

Programador digital touch control

Manípulos push pull

13 Programas automáticos

Descongelação

Convecção

Vidro triplo



MM 20 BL

Microondas de
livre instalação

Capacidade 20L

Potência de saída 700W

Painel de comandos digital

Função descongelação

44 x 36 x 26 cm (larg. x prof. x alt.)



MM20LX


Microondas de
livre instalação

Capacidade 20L
Potência de saída 700W
Grill 1000W
Painel de comandos digital
8 programas automáticos
Função descongelação e grill
44 x 36 x 28 cm (larg. x prof. x alt.)



MMI20BL

Forno microondas
de encastre

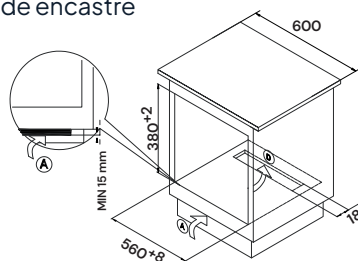


Capacidade 20L
Cavidade em inox
Potência de saída 800 W
Grill 1000 W
Painel de comandos digital
8 Programas automáticos
Função descongelação e grill



MMI21BL

Forno microondas
de encastre

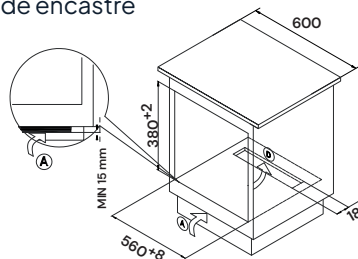


Capacidade 20L
Cavidade em inox
Potência de saída 800 W
Grill 1000 W
Painel de comandos digital
8 Programas automáticos
Função descongelação e grill



MMI20X

Forno microondas
de encastre

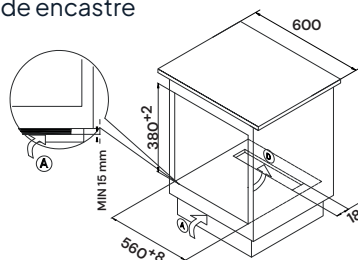


Capacidade 20L
Cavidade em inox
Potência de saída 800 W
Grill 1000 W
Painel de comandos digital
8 Programas automáticos
Função descongelação e grill



MMI25X

Forno microondas
de encastre

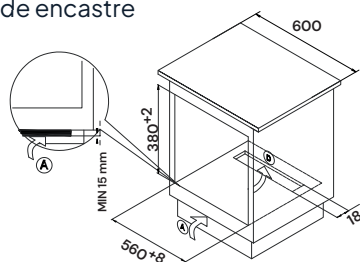

Forno microondas de encastre

Capacidade 25L

Potência de saída 900 W

Grill 1000 W

Painel de comandos digital


8 Programas automáticos

Função descongelação e grill



MMI25BL

Forno microondas
de encastre

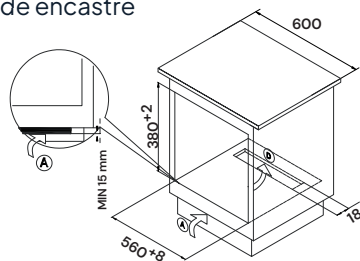

Capacidade 25L

Potência de saída 900 W

Grill 1000 W

Painel de comandos digital

8 Programas automáticos


Função descongelação e grill



MEC 62W

Exaustor convencional
de 60cm


Comandos por botões
Extracção máxima 240 m³/h
Classe energética D

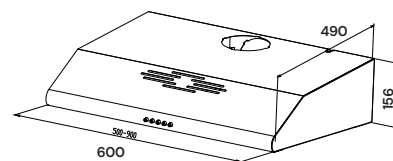

MEC 62X

Exaustor convencional
de 60cm


Aço inoxidável
Comandos por botões
Extracção máxima 240 m³/h
Classe energética D

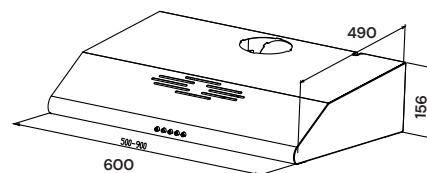

MET 164X

Exaustor telescópico
de 60cm


Aço inoxidável
Comandos por guia com botões escondidos
Extracção máxima 355 m³/h
Classe energética D

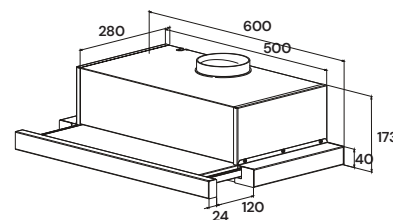

MET 161X

Exaustor telescópico
de 60cm


Aço inoxidável na guia e corpo
Comandos por guia com botões escondidos
Extracção máxima 425 m³/h
2 Motores
Classe energética D

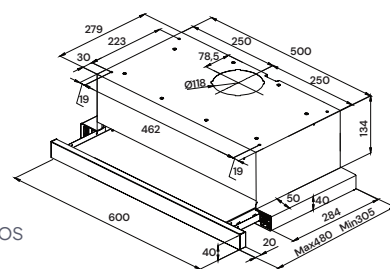

MET 165X

Exaustor telescópico
de 60cm

Aço inoxidável
Comandos por guia com botões escondidos
Extracção máxima 700 m³/h
Classe energética C

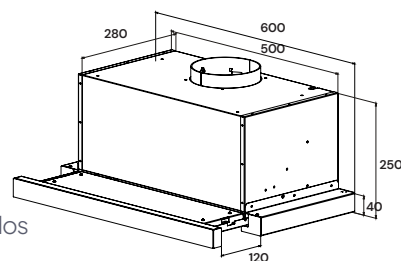



MET192X


Exaustor telescópico
de 90cm

Aço inoxidável

Comandos por guia com botões escondidos

Extracção máxima 355 m³/h

Classe energética D

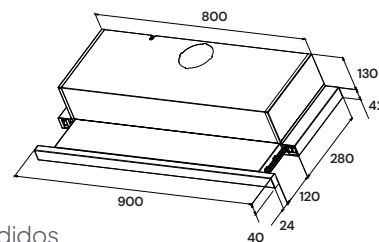

MEE52X


Exaustor de encastre
de 52cm

Aço inoxidável

Comandos por botões

Extracção máxima 455 m³/h

Classe energética D

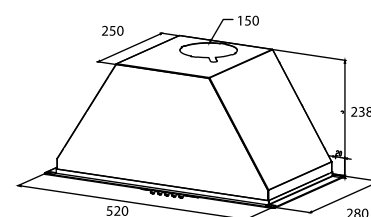

MEE82X


Exaustor de encastre
de 82cm

Aço inoxidável

Comandos por botões

Extracção máxima 455 m³/h

Classe energética D

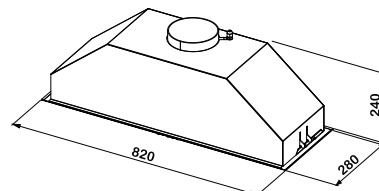

MEP162X


Exaustor decorativo
de 60cm

Aço inoxidável

Comandos por botões

Extracção máxima 300 m³/h

Classe energética D

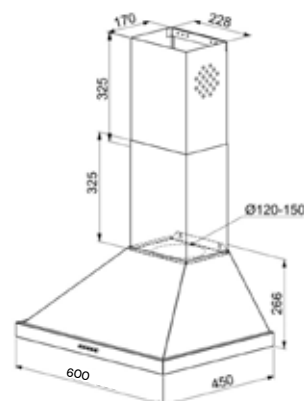




MEP 192 X

Exaustor decorativo
de 90cm


Aço inoxidável
Comandos por botões
Extracção máxima 300 m³/h
Classe energética D

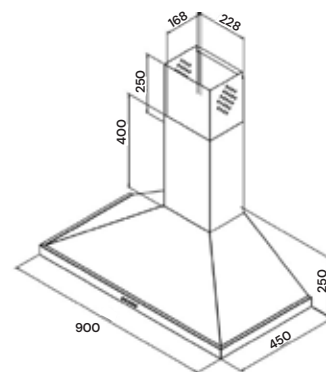

MEP 262 X

Exaustor decorativo
de 60cm


Aço inoxidável
Comandos por botões
Extracção máxima 300 m³/h
Classe energética D

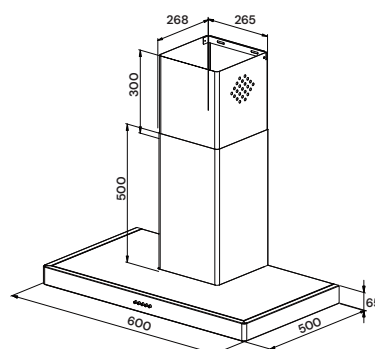

MEP 292 X

Exaustor decorativo
de 90cm

Aço inoxidável
Comandos por botões
Extracção máxima 300 m³/h
Classe energética D

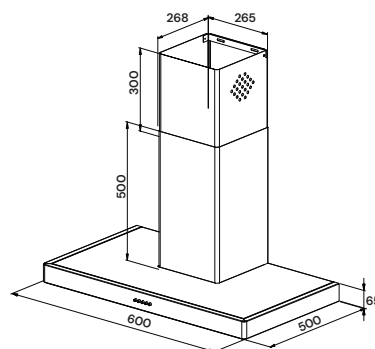

MEP 291 BL


MEP 291 R

MEP 291 CR

MEP 291 PB

Exaustor decorativo
preto de 90cm

Comandos por botões
Extracção máxima 580 m³/h
Classe energética C

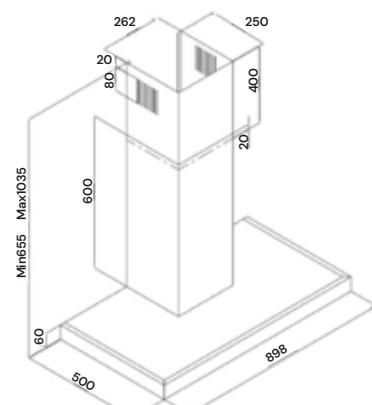




MEP 912 BL

Exaustor rústico
de 90cm


Comandos por botões
Extracção máxima 355 m³/h
Classe energética D

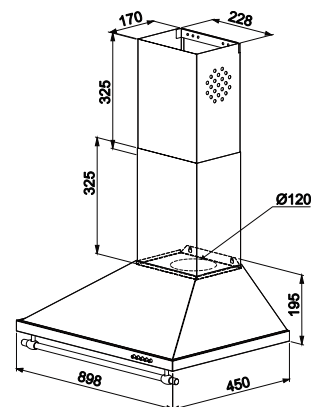

MEP 192 XN

Exaustor decorativo
de 90cm



Aço inoxidável e vidro negro
Touch control
Display LED
Extracção máxima 455 m³/h
Classe energética B

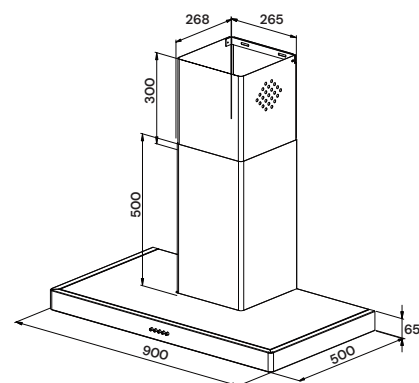

MEP 911 X

Exaustor decorativo
de 90cm


Aço inoxidável
Comandos por botões
Display LED
Extracção máxima 455 m³/h
Classe energética D

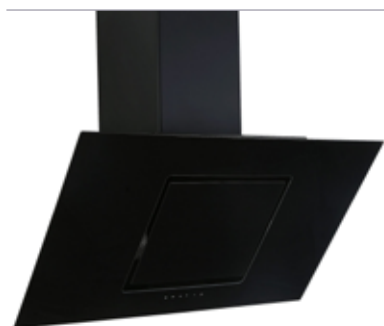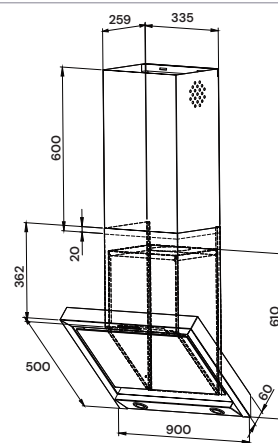

MEP 192 N

Exaustor decorativo
de 90cm

Vidro negro
Touch control
Display LED
Extracção máxima 455 m³/h
Classe energética B

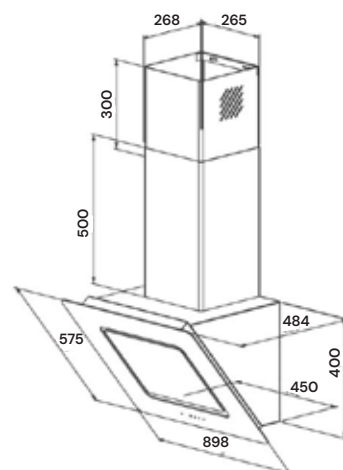




MEP100X

Exaustor de canto
de 100cm


Aço inoxidável
Comandos por botões
Display LED
Extracção máxima 580 m³/h
Classe energética C

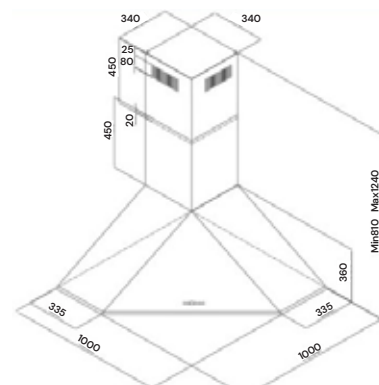

MEI190XN

Exaustor de Ilha
decorativo de 90cm


Inox e vidro negro
Touch control duplo lado
Display LED
Extracção máxima 600 m³/h
Temporizador
Motor tangencial
Classe energética C

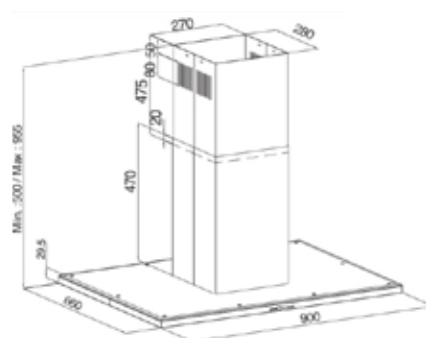

MEI40X

Exaustor de Ilha
cilíndrico de 40cm

Aço inoxidável
Comandos por botões
Display LED
Extracção máxima 600 m³/h
Classe B

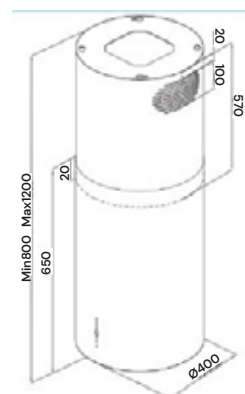

**N500W ST****N500WNAT ST**

Fogão baixo

4 queimadores de alta eficiência

Espaldar

Forno a gás

Classe energética A

53,5 x 56,5 x 58 cm (larg. x prof. x alt.)

**N500X ST****N500XNAT ST**

Fogão baixo

4 queimadores de alta eficiência

Espaldar

Forno a gás

Classe energética A

53,5 x 56,5 x 58 cm (larg. x prof. x alt.)

**N510W ST****N510WNAT ST**

Fogão de 53,5cm

4 queimadores de alta eficiência

Espaldar

Forno a gás

Classe energética A

53,5 x 56,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**N510X ST****N510XNAT ST**

Fogão de 53,5cm

4 queimadores de alta eficiência

Espaldar

Forno a gás

Classe energética A

53,5 x 56,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**N520X****N520XNAT**

Fogão de 53,5cm

4 queimadores de alta eficiência
Tampa em vidro
Forno a gás
Classe energética A
53,5 x 56,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**N920XST****N920XNATST**Fogão portagarrafa
de 88cm

4 queimadores de alta eficiência
Espaldar
Forno a gás
Classe energética A
88 x 54,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E920XST****E920XNATST**Fogão portagarrafa
de 88cm

4 queimadores de alta eficiência
2 placas eléctricas
Espaldar
Forno eléctrico estático
Classe energética A
88 x 54,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**N921WST****N921WNATST**Fogão portagarrafa
de 88cm

5 queimadores de alta eficiência
Queimador Wok
Espaldar
Forno a gás
Classe energética A
88 x 54,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**N 921 B ST****N 921 B NAT ST**Fogão portagarrafa
de 88cm

5 queimadores de alta eficiência
Queimador Wok
Espaldar
Forno a gás
Classe energética A
88 x 54,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**N 921 X****N 921 X NAT**Fogão portagarrafa
de 88cm

5 queimadores de alta eficiência
Tampa em vidro
Queimador Wok
Forno a gás
Classe energética A
88 x 54,5 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**M 540 X ST****M 540 X NAT ST**

Fogão a gás de 54cm

4 queimadores de alta eficiência
Forno a gás
Grelhador eléctrico
Espaldar
Classe energética A
54 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 540 X ST****E 540 X NAT ST**

Fogão misto de 54cm

4 queimadores de alta eficiência
Espaldar
Forno eléctrico estático
Classe energética A
54 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 542X ST****E 542X NAT ST**

Fogão misto de 54cm

3 queimadores de alta eficiência
1 placa eléctrica
Espaldar
Forno eléctrico estático
Classe energética A
54x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 543X ST**Fogão eléctrico
de 54cm

4 placas eléctricas
Espaldar
Forno eléctrico estático
Classe energética A
54x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**N 600X ST****N 600X NAT ST**

Fogão a gás de 60cm

4 queimadores de alta eficiência
Forno a gás
Classe energética A
60 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**M 601X****M 601X NAT**

Fogão a gás de 60cm

4 queimadores de alta eficiência
Queimador Wok
Acendimento
Tampa em vidro
Forno a gás com acendimento
Grill eléctrico
Classe energética A
60 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**G 600 W ST****G 600 W NAT ST**

Fogão a gás de 60cm

4 queimadores de alta eficiência

Forno a gás

Grill a gás

Classe energética A

60 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 602 X****E 602 X NAT**

Fogão misto de 60cm

4 queimadores de alta eficiência

Acendimento

Tampa em vidro

Forno eléctrico multifunções

Grill eléctrico

Classe energética A

60 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 604 W.1**

Fogão Vitrocerâmico de 60cm

4 zonas high-light

Forno eléctrico estático: 4 funções

Classe energética A

60 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 604 X.1**

Fogão Vitrocerâmico de 60cm

4 zonas high-light

Forno eléctrico estático: 4 funções

Classe energética A

60 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 605X**

Fogão Vitrocerâmico
de 60cm

4 zonas high-light

Forno eléctrico multifunções: 6 funções

Grill eléctrico

Classe energética A

60 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**M 801X ST****M 801X NAT ST**

Fogão a gás de 80cm

5 queimadores de alta eficiência

Espaldar

Forno a gás

Grill eléctrico

Classe energética A

80 x 53 x 85,5 cm (larg. x prof. x alt.)

**M 900X****M 900X NAT**

Fogão a gás de 90cm

5 queimadores de alta eficiência

Queimador Wok

Acendimento

Tampa em vidro

Forno a gás com acendimento

Grill eléctrico

Classe energética A

90 x 60 x 82 cm (larg. x prof. x alt.)

**M 610X ST****M 610X NAT ST**

Fogão a gás de 60cm

4 queimadores de alta eficiência

Queimador wok

Acendimento

Forno a gás com acendimento

Grelhador eléctrico

Vidro duplo

Classe energética A

60 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 610 X ST****E 610 X NAT ST**

Fogão misto de 60cm

4 queimadores de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
60 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 610 BL ST****E 610 BL NAT ST**

Fogão misto de 60cm

4 queimadores de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
60 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 611 X**

Fogão Vitrocerâmico de 60cm

4 zonas hi-light
Zona dupla concêntrica
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
60 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 612 X**

Fogão de Indução de 60cm

4 zonas booster - Programador
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
60 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 612 BL**

Fogão de Indução
de 60cm

4 zonas booster
Programador
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
60x60x89 cm (larg. x prof. x alt.)

**G 910 X****G 910 X NAT**

Fogão a gás de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Forno a gás com acendimento
Grelhador a gás
Classe energética A
90x60x89 cm (larg. x prof. x alt.)



Fogão E911

Nova Assadeira



A nova assadeira com 5cm de profundidade dá-lhe mais espaço para os seus cozinhados. Disponível em todos os fornos de encaixe e fogões de 60cm.

Novo Perfil de Vapor na Porta do Forno



O novo perfil, mais robusto e seguro, garante uma boa circulação de ar entre o forno e o exterior, assegura também um melhor isolamento do calor no interior do forno. Disponível em todos os fornos de encaixe e fogões da linha Monza.



**E 911X**
E 911X NATFogão misto
de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Acendimento
Forno eléctrico multifunções:
8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 911BL**
E 911BL NATFogão misto
de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Acendimento
Forno eléctrico multifunções:
8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 911R**
E 911R NATFogão misto
de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Acendimento
Forno eléctrico multifunções:
8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 911CR**
E 911CR NATFogão misto
de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Acendimento
Forno eléctrico multifunções:
8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 911PB**
E 911PB NATFogão misto
de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Acendimento
Forno eléctrico multifunções:
8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E912X**

Fogão Vitrocerâmico
de 90cm

5 zonas hi-light
2 zonas dupla concêntrica
Zona Warmer
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E912BL**

Fogão Vitrocerâmico
de 90cm

5 zonas hi-light
2 zonas dupla concêntrica
Zona Warmer
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E913X**

Fogão de Indução de
90cm

5 zonas de indução
2 zonas flexíveis
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E913BL**

Fogão de Indução de
90cm

5 zonas de indução
2 zonas flexíveis
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 914 BL****E 914 BL NAT**

Fogão rústico de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Relógio analógico com programador
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 914 CR****E 914 CR NAT**

Fogão rústico de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Forno eléctrico multifunções: 8 funções
Relógio analógico com programador
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)

**E 916 X****E 916 X NAT**

Fogão com dois fornos de 90cm

5 queimadores de alta eficiência
Queimador wok
Acendimento
Duplo forno
Forno eléctrico multifunções: 8 funções de 60cm
Forno eléctrico estático de 30cm
Guias telescópicas
Vidro duplo
Classe energética A
90 x 60 x 89 cm (larg. x prof. x alt.)



39

AR CONDICIONADO

PLACA

FORNO

EXAUSTOR

FOGÃO

FRIO

LOUÇA

ROUPA

RECEITAS

**MFF 81W.2**

Frigorífico de baixo de bancada

Capacidade total bruta 82L

Capacidade útil do frigorífico 75L

Capacidade útil do congelador 7L

Classe energética E

47,5 x 44,8 x 84,2 cm (larg. x prof. x alt.)

**MFF 221W.2**

Frigorífico de duas portas

Capacidade total bruta 205L

Capacidade útil do frigorífico 165L

Capacidade útil do congelador 41L

Termóstato

Prateleiras em vidro

Costa em metal

Portas reversíveis

Classe energética E

55 x 54 x 143 cm (larg. x prof. x alt.)

**MFF 252W.2**

Frigorífico de duas portas

Capacidade total bruta 242L

Capacidade útil do frigorífico 202L

Capacidade útil do congelador 41L

Luz LED

Termóstato

Prateleiras em vidro

Portas reversíveis

Classe energética E

55 x 54 x 161 cm (larg. x prof. x alt.)

**MFC 273W.2**

Combinado

Capacidade total bruta 269L

Capacidade útil do frigorífico 198L

Capacidade útil do congelador 71L

Termóstato

Luz LED

Prateleiras em vidro

Portas reversíveis

Classe energética E

55 x 56 x 180 cm (larg. x prof. x alt.)

**MFC 273 X.2**

Combinado

Capacidade total bruta 269L
Capacidade útil do frigorífico 198L
Capacidade útil do congelador 71L
Termóstato
Luz LED

Prateleiras em vidro
Portas reversíveis
Classe energética E
55 x 58 x 180 cm (larg. x prof. x alt.)

**MFC 355 W**

Combinado No Frost

No Frost Total
Capacidade total bruta 295L
Capacidade útil frigorífico 207L
Capacidade útil congelador 88L
Congelação 4 estrelas
Classe climática N/ST/T

Termóstato
Luz LED
Prateleiras em vidro
Portas reversíveis
Classe energética E
60 x 59,5 x 186 cm (larg. x prof. x alt.)

**MFC 369 X**

Combinado No Frost

No Frost Total
Capacidade total bruta 295L
Capacidade útil frigorífico 207L
Capacidade útil congelador 88L
Display LCD externo
Congelação 4 estrelas
Classe climática N/ST/T

Termóstato
Luz LED
Prateleiras em vidro
Portas reversíveis
Classe energética E
60 x 59,5 x 186 cm (larg. x prof. x alt.)

**MFC 369 BL**

Combinado No Frost

Vidro negro
No Frost Total Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Capacidade total bruta 330L
Capacidade útil do frigorífico 230L

Capacidade útil do congelador 101L
Luz LED
Ventoinha de arrefecimento
Classe energética E
60 x 66 x 186 cm (larg. x prof. x alt.)



Frigorífico MFC 366

No Frost Total



Nunca mais precisará de descongelar o seu combinado.


O sistema No Frost impede a acumulação de gelo para manter o consumo de energia baixo, enquanto no compartimento de refrigeração mantém um microclima ideal para os alimentos frescos. A circulação do ar ionizado impede que os alimentos sequem e retém as vitaminas e os sais minerais.

Zona Fresca — Fruta e Legumes Frescos Durante Mais Tempo



As frutas e legumes frescos necessitam de condições especiais de conservação para manterem a sua frescura, as caixas especiais dos combinados Meireles permitem conservar as frutas e legumes em separado garantido a preservação dos seus nutrientes, frescura, cor e aromas por mais tempo, reduzindo a possibilidade de estes se deteriorarem.





MFC 366 BL.1

Combinado Retro

No Frost Total Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Pegas retro
Capacidade total bruta 330L
Capacidade útil do frigorífico 230L
Capacidade útil do congelador 101L

Luz LED
Ventoinha de arrefecimento
Tratamento antidedada
Classe energética E
60 x 68 x 190 cm (larg. x prof. x alt.)



MFC 366 R.1

Combinado Retro

No Frost Total Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Pegas retro
Capacidade total bruta 330L
Capacidade útil do frigorífico 230L
Capacidade útil do congelador 101L

Luz LED
Ventoinha de arrefecimento
Tratamento antidedada
Classe energética E
60 x 68 x 190 cm (larg. x prof. x alt.)



MFC 366 CR.1

Combinado Retro

No Frost Total Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Pegas retro
Capacidade total bruta 330L
Capacidade útil do frigorífico 230L
Capacidade útil do congelador 101L

Luz LED
Ventoinha de arrefecimento
Tratamento antidedada
Classe energética E
60 x 68 x 190 cm (larg. x prof. x alt.)



MFC 366 PB.1

Combinado Retro

No Frost Total Multicooling
Ion Tech (elimina moléculas)
Pegas retro
Capacidade total bruta 330L
Capacidade útil do frigorífico 230L
Capacidade útil do congelador 101L

Luz LED
Ventoinha de arrefecimento
Tratamento antidedada
Classe energética E
60 x 68 x 190 cm (larg. x prof. x alt.)



MFS 602X.2

Combinado Side by Side

No Frost Total
Termóstato digital
Capacidade total bruta 519L
Capacidade útil do frigorífico 334L
Capacidade útil do congelador 185L
Display LED touch control


Dispensador de água manual (5L) com depósito de água
Tratamento antidedada
Função Super Frio
Classe energética E
91x64x178 cm (larg. x prof. x alt.)



MFFI 121

Frigorífico debaixo de bancada encastre


Capacidade total bruta 121L
Capacidade útil do frigorífico 104L
Capacidade útil do congelador 17L
Termóstato digital
Luz LED
Prateleiras em vidro
Portas reversíveis e deslizantes
Classe energética E

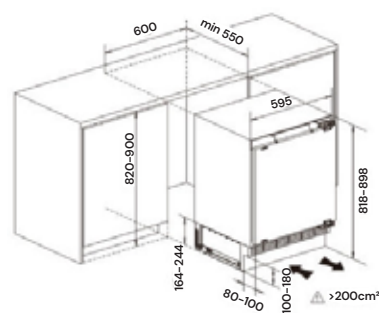

MFIC 282.2

Combinado de encastre Less Frost


Capacidade total bruta 251L
Capacidade útil do frigorífico 181L
Capacidade útil do congelador 70L
Termóstato
Luz LED
Prateleiras em vidro
Portas reversíveis e deslizantes
Classe energética E

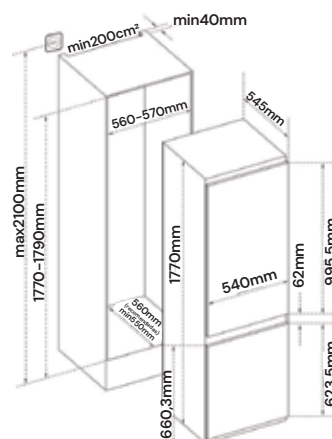

MFIC 293.2

Combinado de encastre Frost Free

Capacidade total bruta 243L
Capacidade útil do frigorífico 180L
Capacidade útil do congelador 63L
Termóstato
Luz LED
Prateleiras em vidro
Portas reversíveis e deslizantes
Classe energética E

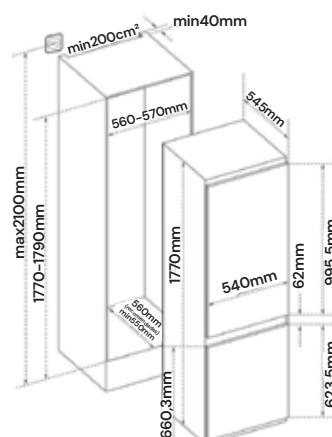




MFFI 330.2

Frigorífico de
encastre


Estático com ventoinha turbo
Capacidade total bruta 310L
Capacidade útil do frigorífico 304L
Portas Reversíveis e Deslizantes
Classe energética E

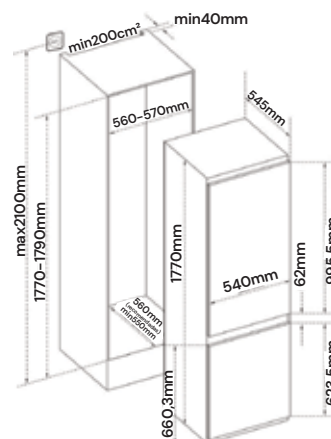

MFAI 250.2

Arca vertical de
encastre

Termóstato digital
No Frost
Luz LED
Capacidade total bruta 225L
Capacidade útil do congelador 200L
Portas Reversíveis e Deslizantes
Classe energética E

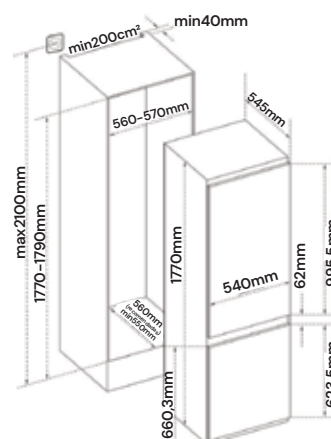

MFA 100 W.2

Arca horizontal

Volume útil 95L
Classe energética E
55 x 47 x 85cm (larg. x prof. x alt.)



MFA 150 W.2

Arca horizontal

Volume útil 142L
Classe energética E
62 x 56 x 85cm (larg. x prof. x alt.)



45

AR CONDICIONADO

PLACA

FORNO

EXAUSTOR

FOGÃO

FRIO

LOUÇA

ROUPA

RECEITAS



MFA210 W.2

Arca horizontal

Volume útil 191L

Termóstato Digital

Classe energética E

89x56x85cm (larg. x prof. x alt.)



MFA260 W.2

Arca horizontal
dual

Refrigeração até 9°C

Volume útil 248L

Termóstato digital

2 Cestos

Pega Externa

Rodas

Classe energética E

96x63x85cm (larg. x prof. x alt.)



MFA310 W.2

Arca horizontal

Volume útil 297L

Termóstato Digital

Luz

Cesto

Cadeado

Rodas

Classe energética E

111x63x85cm (larg. x prof. x alt.)



MVT DUO

Vinoteca livre
instalação

Vinoteca livre instalação
Zona Dual
Cabine em metal
Capacidade 52 Garrafas
Temperatura 5–18 C°

Display touch LED no exterior
Vidro temperado
Classe energética G
49,5 x 59,6 x 83,5cm (larg. x prof. x alt.)



MVT UNO

Vinoteca livre
instalação

Cabine em metal
Capacidade 52 Garrafas
Temperatura 5–18 C°
Display touch LED no exterior

Vidro temperado
Classe energética G
49,5 x 59,6 x 83,5cm (larg. x prof. x alt.)



Terceiro Cesto de Cutelaria

Útil e seguro

O terceiro cesto especial para cutelaria permite que lave todos os talheres em conjunto dispostos horizontalmente de forma mais eficaz e sem riscos, uma vez que os talheres não entram em contacto uns com os outros.

O terceiro cesto aumenta a capacidade de carga da máquina até 14 talheres ao libertar espaço no cesto inferior ficando com mais espaço para a colocação da restante louça.

Autodoor

Com o sistema Autodoor no final de cada programa que inclui secagem, a porta da máquina abre automaticamente o suficiente para permitir evacuar o vapor que contem na mesma e desta forma permitir também uma secagem mais eficaz.

Este programa consta das máquinas MLL 158.



Louça



**MLL 128 W**

Máquina de lavar
a loiça

12 talheres I.E.C.
Display LED
6 programas
Meia carga
Programador
Bloqueio infantil
Classe Energética E
59,8 x 60 x 84,5cm (larg. x prof. x alt.)

**MLL 128 X**

Máquina de lavar
a loiça

12 talheres I.E.C.
Display LED
6 programas
Meia carga
Programador
Bloqueio infantil
Classe Energética E
59,8 x 60 x 84,5cm (larg. x prof. x alt.)

**MLL 158 W**

Máquina de lavar
a loiça

15 talheres I.E.C.
6 programas
Meia carga
Display LCD
Autodoor
Classe Energética D
59,8 x 60 x 84,5cm (larg. x prof. x alt.)

**MLL 158 X**


Máquina de lavar
a loiça

15 talheres I.E.C.
6 programas
Meia carga
Display LCD
Autodoor
Classe Energética D
59,8 x 60 x 84,5cm (larg. x prof. x alt.)

**MLLI124.2**


Máquina de lavar
a loiça integrável
60cm

12 talheres I.E.C.
4 programas
Prateleira de facas
Display LED
AquaStop
Classe Energética E

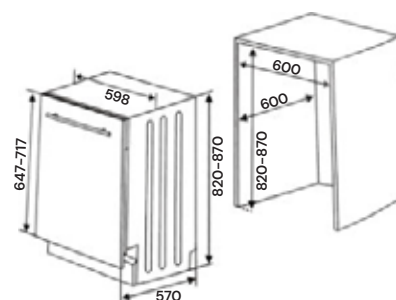**MLLI106.2**


Máquina de lavar
a loiça integrável
45cm

10 talheres I.E.C.
6 programas
Display LED
AquaStop
Classe Energética E

**MLLI146.2**


Máquina de lavar
a loiça integrável
60cm

14 talheres I.E.C.
6 programas
Prateleira de facas
Display LED
AquaStop
Classe Energética E

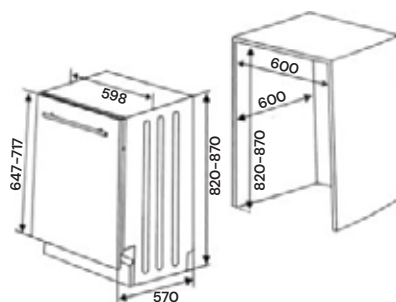**MLLI147.2X**

Máquina de lavar a
loiça semi-integrável
60cm

13 talheres I.E.C.
6 programas
Display LED
Painel inox
3º cesto para cutelaria
AquaStop
Classe Energética E

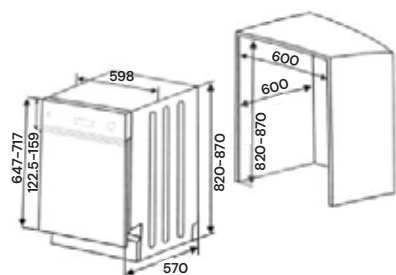

**MLR1061W**

Máquina de lavar roupa

Capacidade de lavagem 6 Kg
1000 Rotações por minuto
15 Programas
Classe Energética D
60 x 50 x 85cm (larg. x prof. x alt.)

**MLR1084W**

Máquina de lavar roupa

Capacidade de lavagem 8 Kg
1000 Rotações por minuto
15 Programas
Display LED
Pearl Drum
Classe Energética D
60 x 56 x 85cm (larg. x prof. x alt.)

**MLR1491W.1**

Máquina de lavar roupa

Motor Inverter
Capacidade de lavagem 9Kg
1400 Rotações por minuto
16 Programas
Programa Favorito
Display LCD
Função Pausar e Acrescentar roupa
Tambor em formato floco de neve
Classe Energética A
60 x 61 x 84,5cm (larg. x prof. x alt.)

**MS 801W**

Máquina de secar roupa

Capacidade de secagem 8 Kg
Bomba de calor
15 Programas
Display LED
Classe Energética A++
60 x 59 x 84,5cm (larg. x prof. x alt.)



MLS1485 W

Máquina de Lavar e Secar Roupas

Motor Inverter

Eficiência Energética B

Eficiência de Lavagem A

Eficiência de Secagem E

Capacidade de lavagem 8 Kg

Capacidade de secagem 5 Kg

1400 Rotações por minuto

Display LED

15 Programas

59,7 x 52,7 x 84,5 cm (larg. x prof. x alt.)



MLRI1481

Máquina de Lavar Roupas de encastre

Motor Inverter

Capacidade de lavagem 8 Kg


1400 Rotações por minuto

15 Programas

Painel LCD

Programador até 24h

Eficiência Energética A

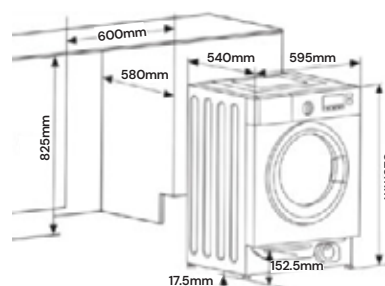

MLSI1486

Máquina de Lavar e Secar Roupas de encastre

Capacidade de lavagem 8 Kg

Capacidade de secagem 6 Kg

1400 Rotações por minuto


15 Programas

Painel LCD

Programador até 24h

Eficiência Energética B

Eficiência de Lavagem E

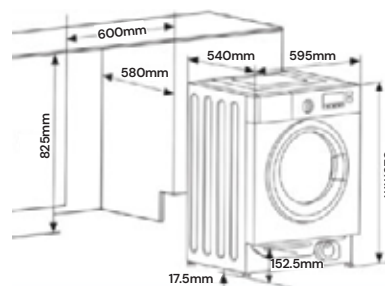



Receitas

por *Andreia Gomes*

Tarte de maçã, requeijão & doce de leite

Ingredientes:

100 g de requeijão
200 g de doce de leite ou leite condensado cozido
3 ovos
1 iogurte natural
50 g de farinha
Pitada de canela
1 base de massa quebrada
4 maçãs
Amêndoa q.b.

Ora, aqui está uma receita que surgiu literalmente para gastar algumas coisas que tinha no frigorífico. Foi juntar o útil ao agradável, e o resultado não podia ter sido mais delicioso.

Ingredientes que queria gastar e acabei por fazê-lo de uma vez só. Não podia ser melhor!

Numa taça, bati o requeijão com o doce de leite. Acrescentei os ovos e o iogurte e bati mais um pouco.

Adicionei a farinha e a canela e envolvi bem. Coloquei a massa quebrada numa tarteira, deixando o papel vegetal. Pressionei bem e deitei o recheio sobre a massa.

Descasquei as maçãs e cortei-as em fatias, espalhando-as sobre o creme de requeijão e leite condensado. Terminei com mais uma pitada de canela e amêndoa. Eu dobro a massa em volta sobre o recheio, mas isso é ao vosso gosto!

A tarte foi ao forno a 200°C por cerca de 30 a 35 minutos, até estar douradinha. Quem apareceu para lanchar comeu uma fatia ainda morna... Nem esperamos!



por *Andreia Gomes*

Migas de bacalhau com natas

Ingredientes:

Bacalhau

Alho francês ou cebola

Couve

Broa de milho

Natas ou bechamel

Primeiro, comecei por cozer o bacalhau. Coloquei as postas em água acabada de ferver com alho e louro, tapei e deixei estar por uns 20 minutos.

Entretanto, cozi a couve, escorri e cortei grosseiramente.

Numa caçarola, refoguei alho-francês em azeite — podem juntar ou substituir por cebola!

Depois, adicionei o bacalhau grosseiramente desfiado, temperei com um pouco de sal, alho e pimenta preta. Envolvi e deixei cozinhar por alguns minutos.

Em seguida, juntei a couve já cozida.

Piquei a broa no turbo chef e adicionei parte ao preparado anterior. Juntei ainda um pouco da água onde cozi o bacalhau.

Por fim, acrescentei natas culinárias, que podem ser substituídas por outras ou por molho bechamel. Envolvi bem. Cobri com a restante broa de milho e juntei ainda azeitonas.

Na mesma caçarola, sem tampa, levei tudo ao forno para dourar a broa: 10 minutos a 200°C, apenas com a resistência de cima.



Especificações Técnicas: Ar Condicionado

Modelos	MAC 9	MAC 12	MAC 18	MAC 121	MACS 170	MACS 270	MACS 180	MACS 280
UNIDADE INTERNA								
Cor	W	W	W	W				
Motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Função Quente / Frio	Sim / Sim	Sim / Sim	Sim / Sim	Sim / Sim				
Capacidade Frio (Btu/h)	8840	11900	17680	12000	18000	27000	18000	27300
Capacidade Calor (Btu/h)	9860	12920	19040	12600	19000	28000	18400	31800
SEER	6.3	6.1	7.4	7.0	6.1	6.1	6.3	6.1
SCOP	4.0	4.0	4.0	4.0	3.8	4		
Classe Calor	A+	A+	A+	A++	A+	A+		
Classe Frio	A++	A++	A++	A+++	A++	A++		
Potência Frio (W)	2.6 kW	3.5 kW	5.2kW	1080	5.5kW	8.2kW	1450	2490
Potência Calor (W)	2.9 kW	3.8 kW	5.6 kW	1000			1600	2400
Extracção ar (m3/h)	466	540	840	700				
Turbo	Sim	Sim	Sim	Sim				
Nível sonoro (dBA)	54	55	56	42				
Dimensões (larg. x alt. x prof.)	805x285x194 mm	805x285x194 mm	957x302x213 mm	85x29x21 mm				
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	870x365x270 mm	870x365x270 mm	1035x385x295 mm	92x38x28 mm				
Peso Bruto (Kg)	10	10	13	12,5				

UNIDADE EXTERNA

Nível sonoro (dBA)	62	65	63	52	54	58	56	58
Max largura do tubo (m)	25	25	30	20	25	30	10	20
Tubo Conector Gás	9.52	9.52	6	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
Tubo Conector Líquido	6	6	12	6	6	6	6	6
Dimensões (larg. x alt. x prof.)	720×495×270 mm	720×495×270 mm	805×554×330 mm	85×60×32 cm	805×554×330 mm	890×673×342 mm	96×70×40 cm	98×79×43 cm
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	835×540×300 mm	835×540×300 mm	915×615×370 mm	88×65×36 cm	915×615×370 mm	1030×750×438 mm	103×75×46 cm	108×86×49 cm
Peso Bruto (Kg)	25	25	36	34	38	51	56	74

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

[illegible]

Especificações Técnicas: Placas

Modelos	MI FLOW	MI 6 FLOW	MI 1705	Free Cook	MI 1503	MI 1501 / 1505	MI 1500
CARACTERÍSTICAS							
Dimensão	83	60	77	60	60	60	60
Comando por sensores digitais	•	•	•	•	•	•	•
Classe energética exaustão	A++	A+					
Capacidade extração	750 m3/h	589 m3/h					
Motor	BLDC	BLDC					
Nível sonoro	64 dBA	67 dBA					
Indução	2	2	4	2	3	4	4
Ø 160 (1500 W)							1
Ø 160 (1400/2000 W)			2		1	2	
Ø 180 (1500 W)							1
Ø 180 (2000 W)							1
Ø 210 (1500/2000 W)							1
Ø 210 (2000/3000 W)			2		1	2	
Flexível 40x22cm (3000/3600W)	2	2		2	1		

FUNÇÕES

Sinal acústico de confirmação de instrução	•	•	•	•	•	•	•
Corte de energia por limite de tempo de utilização	•	•	•	•	•	•	•
Deteção de recipientes	•	•	•	•	•	•	•
Programador de fim de cozinhado	•	•		•	•	•	•
ECO (limitar a potência)	•	•	•	•	•	•	•
Touch Slider	•	•	•	•	•		
Função Pause	•	•	•	•	•	•	•
Tecla de bloqueio de segurança	•	•	•	•	•	•	•
Termostato de segurança em cada zona	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual por zona	•	•	•	•	•	•	•

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Níveis de potência	8+Booster	8+Booster	9+Booster	9+Booster	9+Booster	9+Booster	9
Potência máxima	11600 W	11600 W	7200 W	7200W	7200W	7200 W	7000 W
Tensão / Frequência Nominais	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	960x650x323mm	730x625x365mm	860x670x130mm	660x600x120mm	660x600x120mm	660x600x120mm	660x600x120mm
Peso Bruto	17 Kg	13 Kg	10,9 Kg	9 Kg	9 Kg	9 Kg	9 Kg

Modelos	MI 1302	MV 2905	MV 1905	MV 2607	MV 1607	MV 1602	MV 1601
CARACTERÍSTICAS							
Dimensão	30	90	90	60	60	60	60
Moldura em vidro biselado		•		•			
Comando por sensores digitais	•	•	•	•	•	•	•
High-light		5	5	4	4	4	4
Ø 145 (1200 W)				2		2	
Ø 165 (1200 W)		2	2		2		2
Ø 165 (1400 W)					2		2
Ø 180 (1800 W)				1		2	
Ø 200 (1800 W)		1	1		1		
Oval Ø 165 / 270 (1100 / 2000 W)		1	1				
Dupla Concêntrica Ø 120 / 210 (700 / 2100 W)				1			
Dupla Concêntrica Ø 135 / 230 (1100 / 2200 W)		1	1		1		2
Indução	2						
Ø 160 (1400/2000 W)	1						
Ø 210 (2100/2600 W)	1						

FUNÇÕES

Impulso inicial de calor		•	•	•	•	•	•
Sinal acústico de confirmação de instrução	•	•	•	•	•	•	•
Corte de energia por limite de tempo de utilização	•	•	•	•	•	•	•
Deteção de recipientes	•						
Programador de fim de cozinhado	•	•	•				
ECO (limitar a potência)							
Touch Slider		•	•				
Função Pause		•	•				
Tecla de bloqueio de segurança	•	•	•	•	•	•	•
Termostato de segurança em cada zona	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual por zona	•	•	•	•	•	•	•

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Níveis de potência	9+Booster	9	9	9	9	9	9
Potência máxima	3600 W	8400 W	8400 W	6300 W	6400 W	6000 W	6000 W
Tensão / Frequência Nominais	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	380x125x670mm	965x120x605mm	965x120x605mm	665x120x605mm	665x120x605mm	665x120x605mm	660x600x120mm
Peso Bruto	5,6 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg	9,5 Kg	9 Kg

Especificações Técnicas: Placas

Modelos	MV 1312	MVG 4952	MVG 4752	MVG 4652	MVG 4642	MG 4954 X
CARACTERÍSTICAS						
Cor		N	N	N	N	N
Dimensão	30	90	70	60	60	90
Acendimento automático		•	•	•	•	•
Válvulas de segurança		•	•	•	•	•
Moldura em vidro biselado						
Comando por sensores digitais	•					
Grelhas esmaltadas		•	•		•	
Grelhas em ferro fundido				•		•
Nº Queimadores		5	5	4	4	5
Queimadores de alta eficiência		Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Queimador wok (4000 W)		1	1	1		1
Queimador Rápido (3000 W)		1	1		1	1
Queimador Semi-Rápido (1750 W)		2	2	2	2	2
Queimador Auxiliar (1000 W)		1	1	1	1	1
High-light	2					
Ø 145 (1200 W)	1					
Ø 180 (1800 W)	1					

FUNÇÕES						
Impulso inicial de calor	•					
Sinal acústico de confirmação de instrução	•					
Corte de energia por limite de tempo de utilização	•					
Tecla de bloqueio de segurança	•					
Termostato de segurança em cada zona	•					
Indicador de calor residual por zona	•					

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
Níveis de potência	9					
Potência máxima	3000 W	11300 W	11300 W	8300 W	7500 W	11300 W
Tensão / Frequência Nominais	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	380x125x670 mm	910x160x610 mm	730x160x610 mm	630x160x610 mm	630x160x610 mm	940x150x600 mm
Peso Bruto	5,3 Kg	14,4 Kg	14,4 Kg	12,6 Kg	12,3 Kg	18,4 Kg

Modelos	MG 4754 X	MG 3650	MG 3631	MG 3641	MG 3640	MG 4322
CARACTERÍSTICAS						
Cor	N	X	X	X	X	X
Dimensão	70	60	60	60	60	30
Acendimento automático	•	•	•	•		•
Válvulas de segurança	•	•	•	•	•	•
Grelhas esmaltadas		•	•	•	•	•
Grelhas em ferro fundido	•					
Nº Queimadores	5	4	3	4	4	2
Queimadores de alta eficiência	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Queimador wok (4000 W)	1	1				
Queimador Rápido (3000 W)	1		1	1	1	1
Queimador Semi-Rápido (1750 W)	2	2	1	2	2	
Queimador Auxiliar (1000 W)	1	1	1	1	1	1
Nº Placas			1			
Placa Normal 145mm (1000 W)			1			

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
Níveis de potência						
Potência máxima	11300 W	8000 W	6750 W	7500 W	7500 W	4000 W
Tensão / Frequência Nominais	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	740x150x600 mm	610x110x680 mm	610x110x680 mm	610x110x680 mm	610x110x680 mm	580x170x380 mm
Peso Bruto	15,4 Kg	9,5 Kg	9,7 Kg	9,5 Kg	8,5 Kg	6,2 Kg

Especificações Técnicas: Fornos

Modelos	MF 4908	MF Pyrolytic	MF 9800	MF 5600	MF 8900	MF 7900
---------	---------	--------------	---------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS

Cor	X	X	X	X	X / N	X
Dimensão	90 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Multifunções	•			•	•	•
Limpeza Pyrolytic		•	•			
Limpeza Aqualytic	•				•	•
Programador digital com touch control	•	•	•		•	•
Programador digital com touch control total				•		
Nº Funções/Programas	8	8	11	15	9	9
Nº vidros temperados	2	4	4	3	3	2
Grelhas laterais com sistema anti-balanceamento	•	•	•	•	•	
Guias telescópicas			•	•	•	
Espeto rotativo	•					
Esmalte Easy to Clean				•		

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Volume	101 L	70 L	65 L	55 L	80 L	70 L
Aquecimento convencional	1,05 kWh	0,82 kWh	0,99 kWh	0,79 kWh	0,85 kWh	0,90 kWh
Aquecimento por ar forçado	0,92 kWh	0,79 kWh	0,77 kWh	0,75 kWh	0,79 kWh	0,72 kWh
Classe eficiência energética	A	A	A	A	A	A+
Índice eficiência energética		95	95	96	95	90

POTÊNCIAS

Grill	3250 W	2350 W	2400 W	1500 W	2400 W	2400 W
Saída						
Convecção						
Resistência superior	1500 W	1650 W	1200 W	1100 W	1200 W	1200 W
Resistência inferior	2000 W	1300 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
Ventoinha circular	2500 W	2300 W	1800 W	2300 W	1800 W	1800 W
Potência máxima	3500 W	2450 W	3500 W	3565 W	3500 W	3500 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão / Frequência Nominais	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	920x590x640 mm	680x630x640 mm	621x688x670 mm	665x670x580 mm	640x620x650 mm	621x688x670 mm
Peso Líquido	51 Kg	34 Kg	29 Kg	31 Kg	32 Kg	29 Kg
Peso Bruto	54 Kg	36 Kg	32 Kg	34 Kg	34 Kg	32 Kg

Modelos	MF 7800	MF Aqualytic	MF 7608 / 4609	MF 6609	MF 6606	MF 7606
---------	---------	--------------	----------------	---------	---------	---------

CARACTERÍSTICAS

Cor	X	X	X	N	N	X
Dimensão	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Multifunções	•		•	•	•	•
Limpeza Aqualytic	•	•				
Conta-minutos	•				•	•
Programador digital com touch control		•	•	•		
Programador digital com touch control total						
Nº Funções/Programas	10	8	8	8	6	6
Nº vidros temperados	2	3	3	3	2	2
Grelhas laterais com sistema anti-balanceamento		•	•	•	•	•
Guias telescópicas		•	•	•		
Esmalte Easy to Clean			•	•	•	•

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Volume	70 L	55 L	55 L	55 L	55 L	55 L
Aquecimento convencional	0,99 kWh	0,79 kWh	0,77 kWh	0,77 kWh	0,79 kWh	0,79 kWh
Aquecimento por ar forçado	0,79 kWh	0,75 kWh	0,74 kWh	0,74 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh
Classe eficiência energética	A	A	A	A	A	A
Índice eficiência energética	95	96	94,8	94,8	96	96

POTÊNCIAS

Grill	2400 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Saída						
Convecção						
Resistência superior	1200 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W	1100 W
Resistência inferior	1200 W	1200 W	1500 W	1500 W	1500 W	1500 W
Ventoinha circular	1800 W	2300 W	2300 W	2300 W		
Potência máxima	3500 W	3565 W	2665 W	2665 W	2654 W	2654 W

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão / Frequência Nominais	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	621x688x670 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm	665x670x580 mm
Peso Líquido	29 Kg	31 Kg	31 Kg	31 Kg	29 Kg	29 Kg
Peso Bruto	32 Kg	34 Kg	34 Kg	34 Kg	32 Kg	32 Kg

Especificações Técnicas: Fornos

Modelos	MF 7604	MFG 2604	MF 7400	MF 4400 N
CARACTERÍSTICAS				
Cor	X	N	X	N
Dimensão	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Gás		•		
Eléctrico estático	•			•
Programador digital com touch control			•	•
Nº Funções/Programas	4	2	8	13
Nº vidros temperados	2	2	3	3
Grelhas laterais com sistema anti-balanceamento	•	•	•	
Guias telescópicas			•	
Espeto rotativo		•		
Esmalte Easy to Clean	•	•		
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				
Volume	59 L	48 L	40 L	44 L
Aquecimento convencional	0,75 kWh	5,76 MJ		
Aquecimento por ar forçado	Não		0,71 kWh	
Classe eficiência energética	A	A	A	
Índice eficiência energética	94		94	
POTÊNCIAS				
Grill	1500 W	1800 W	2250 W	1750 W
Saída				900 W
Convecção				1750 W
Resistência superior	1100 W		1350 W	
Resistência inferior	1500 W	2750 W	1300 W	
Ventoinha circular			2300 W	
Potência máxima	2625 W	3500 W	2380 W	3350 W
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Tensão / Frequência Nominais	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	220–240V/50–60 Hz	230/50 Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	665x670x580 mm	665x670x580 mm	560x550x450 mm	700x670x550 mm
Peso Líquido	27 Kg	31 Kg	20 Kg	20 Kg
Peso Bruto	30 Kg	34 Kg	22 Kg	22 Kg

Modelos	MMI 25	MMI 20	MM 20L	MM 20
CARACTERÍSTICAS				
Cor	X / BL	X / BL	X	BL
Dimensão	60 cm	60 cm	44 cm	44 cm
Programador digital com touch control	•	•	•	•
Nº Funções/Programas	8	8	8	8
Prato giratório em vidro	•	•	•	•
Cavidade em inox	•	•		
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				
Volume	25L	20L	20L	20L
POTÊNCIAS				
Grill	1000 W	1000 W	1000 W	
Saída	900 W	800 W	700 W	700 W
Potência máxima	1450 W	1250 W	1050 W	700 W
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Tensão / Frequência Nominais	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Dimensões Embalagem (larg. x alt. x prof.)	650x500x470 mm	650x445x404 mm	488x291x380 mm	488x291x380 mm
Peso Líquido	18 Kg	16 Kg	12 Kg	12 Kg
Peso Bruto	21 Kg	18,75 Kg	13 Kg	13 Kg

Especificações Técnicas: Exaustores

Modelos	MEI 40 X	MEI 190 XN	MEP 100 X	MEP 911 X	MEP 192 N	MEP 192 XN	MEP 912 BL	MEP 291
CARACTERÍSTICAS								
Dimensão	40cm	90cm	100cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
Cor do corpo	Inox / Branco	Inox	Inox	Inox	Vidro negro	Inox	Negro	Inox
Parte frontal	Inox / Branco	Inox	Inox	Inox	Vidro negro	Inox	Negro	Inox
Comandos	Botões	Touch Control	Botões	Botões	Touch Control	Botões	Botões	Botões
Motor	Alta eficiência	Tangencial	Tangencial	Alta eficiência	Tangencial	Tangencial	Tangencial	Tangencial
Extracção (m³/h)	600	600	580	455	455	690	355	580
Nível de ruído dBA	70	69	70	65	72	60	61	71

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Consumo de energia anual	84,3 kWh/a	89 kWh/a	98 kWh/a	64 kWh/a	57 kWh/a	66 kWh/a	74 kWh/a	84 kWh/a
Classe eficiência energética	B	C	C	D	B	B	D	C
Eficiência dinâmica de fluido	23,7	18,6	16,7	8,3	25,1	21,8	8,6	18,3
Classe eficiência dinâmica de fluido	C	C	D	E	B	C	E	C
Eficiência de iluminação	37	37	44	16	30	35	30	50
Classe eficiência de iluminação	A	A	A	C	A	A	A	A
Eficiência filtros de gordura	76,1	76	77	70	80	77	60	70
Classe eficiência filtros de gordura	C	C	C	D	C	C	E	D
Índice eficiência exaustor	65,8	78	82	89,5	62,1	69	78	78

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lâmpadas LED	2	4	2	2	2	2	2	2
Tomada	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Frequência (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimensões embalagem (larg. x prof. x alt.)	92x49x84 cm	98x44x73	106x106x45 cm	101x60x44 cm	98x56x55 cm	101x60x44 cm	95x55x41 cm	95x55x41 cm
Peso Bruto (kg)	30,1	21,5	27,8	21,5	29,5	21,5	18,2	18,2

Modelos	MEP 262/292 X	MEP 162/192 X	MEE 52/82 X	MET 165 X	MET 164 / 190 X	MET 161 X	MEC 62 X	MEC 62 W
CARACTERÍSTICAS								
Dimensão	60/90cm	60/90cm	50/70cm	60cm	60 / 90	60cm	60cm	60cm
Cor do corpo	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Branco
Parte frontal	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Branco
Comandos	Botões	Botões	Botões	Botões escondidos	Botões escondidos	Botões escondidos	Botões	Botões
Motor	Tangencial	Tangencial	1	1	1	2	1	1
Extracção (m³/h)	300	300	455	700	355	425	240	240
Nível de ruído dBA	59	59	64	67	59 / 61	65	65	65

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Consumo de energia anual	63 kWh/a	63 kWh/a	81 kWh/a	94 kWh/a	56 / 74 kWh/a	126 kWh/a	71 kWh/a	71 kWh/a
Classe eficiência energética	D	D	D	C	D	E	D	D
Eficiência dinâmica de fluido	9,6	9,6	9	17,8	8,1 / 8,6	5,6	4,5	4,5
Classe eficiência dinâmica de fluido	E	E	E	D	E	F	F	F
Eficiência de iluminação	13	13	30	13	48 / 30	52	13	13
Classe eficiência de iluminação	D	D	A	D	A	A	D	D
Eficiência filtros de gordura	70	70	70	70	60	71	70	70
Classe eficiência filtros de gordura	D	D	D	D	E	D	D	D
Índice eficiência exaustor	87,3	87,3	92,3	79,5	86,8 / 91,5	104	96,8	96,8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Lâmpadas LED	2	1	2	1	1	2	2	2
Tomada	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Frequência (V/Hz)	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Dimensões embalagem (larg. x prof. x alt.)	67/95x55x41 cm	69/79/99x53x24cm	63/83x31x37 cm	62x34x23cm	62/92x34x23cm	62x34x23 cm	66x53x20 cm	66x53x20 cm
Peso Bruto (kg)	15,2/18,2	7,2/9,5	7 / 10	8,2	7 / 10	7,7	5,7	5,7

Especificações Técnicas: Fogões

Portugal			M 610	E 610	E 611	E 612	G 910
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		POTÊNCIAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				
Queimadores							
Auxiliar 55mm	1000 W	67%	1	1			1
Semi-rápido 75mm	1750 W	66%	2	2			2
Rápido 100mm	3000 W	64%					1
Wok 120mm	4000 W	61%	1	1			1
Placa Eléctrica 145mm	1000 W						
Placa Eléctrica 185mm	1500 W						
Placa vitrocerâmica 145mm (Warmer)	120 W						
Placa vitrocerâmica 145mm	1200 W				2		
Placa vitrocerâmica 180mm	1800 W				1		
Placa vitrocerâmica 110/180mm	750 / 1700 W						
Placa vitrocerâmica 120/210mm	800 / 2100 W				1		
Placa vitrocerâmica 275mm	1500 / 2400 W						
Booster Ø 145 (1200/1600 W)						2	
Booster Ø 210 (1500/2000 W)						2	
Zona Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Ø 210 (2500/3000 W)							
Booster Ø 250							
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)							
FORNO							
Tipo de forno: G (Gás)/E (Eléctrico)			G	E	E	E	G
Potência Superior (W)			2750	2600	2600	2600	4000
Potência Inferior (W)							
Tipo de grelhador: G (Gás)/E (Eléctrico)			E	E	E	E	G
Potência (W)			1600	1500	1500	1500	2800
Resistência circular				2300	2300	2300	
Volume útil (L)			51	55	55	55	116
Potência máxima de gás do aparelho (kW)			10,8	8,05			15,05
Potência máxima eléctrica do aparelho (kW)			1,615	2,625	8,925	9,600	0,052
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							
Consumo aquecimento convencional			5,76 MJ	0,77 kWh	0,77 kWh	0,77 kWh	8,70 MJ
Consumo aquecimento por ar forçado				0,74 kWh	0,74 kWh	0,74 kWh	
Classe eficiência energética			A	A	A	A	A
Índice eficiência energética			94,8	94,8	94,8	94,8	95,7
Consumos							
Gás butano - G 30 (g/h)			782	582			1091
Gás propano - G 31 (g/h)			769	572			1072
Gás natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)			1024	762			1429
Medidas							
Alimentação eléctrica			220/240 V~	220/240 V~	380/415 V~	380/415 V~	220/240 V~
Dimensão fogão (larg. x prof. x alt.)			600x600x890 mm	600x600x890 mm	600x600x890 mm	600x600x890 mm	900x615x890 mm
Dimensão embalagem (larg. x prof. x alt.)			690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	690x680x1000 mm	960x690x1005 mm
Peso líquido (kg)			51	55	50	55	75
Peso bruto (kg)			54	57,5	54	57,5	81

Especificações Técnicas: Fogões

Portugal	E 911 / E 914		E 912	E 913	E 916	N 500
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		POTÊNCIAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
Queimadores						
Auxiliar 55mm	1000 W	67%	1		1	1
Semi-rápido 75mm	1750 W	66%	2		2	2
Rápido 100mm	3000 W	64%	1		1	1
Wok 120mm	4000 W	61%	1		1	
Placa Eléctrica 145mm	1000 W					
Placa Eléctrica 185mm	1500 W					
Placa vitrocerâmica 145mm (Warmer)	120 W			1		
Placa vitrocerâmica 145mm	1200 W			1		
Placa vitrocerâmica 180mm	1800 W			1		
Placa vitrocerâmica 110/180mm	750 / 1700 W			1		
Placa vitrocerâmica 120/210mm	800 / 2100 W					
Placa vitrocerâmica 275mm	1500 / 2400 W			1		
Booster Ø 145 (1200/1600 W)						
Booster Ø 210 (1500/2000 W)						
Zona Ø 160						
Booster Ø 160						
Zona Ø 210 (2500/3000 W)				1		
Booster Ø 250						
Zona Flex 40×20cm (1850/3000W)				2		
FORNO						
Tipo de forno: G (Gás)/E (Eléctrico)			E	E	E	G
Potência Superior (W)			3800	3800	3800	1100 / 600
Potência Inferior (W)						1500 / 600 2750
Tipo de grelhador: G (Gás)/E (Eléctrico)			E	E	E	2300
Potência (W)			2800	2800	2800	E
Resistência circular			3000	3000	3000	1500
Volume útil (L)			121	121	121	55 / 25 55
Potência máxima de gás do aparelho (kW)			11,05			8,05 10,25
Potência máxima eléctrica do aparelho (kW)			3,898	10,859	11.000	3,825
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA						
Consumo aquecimento convencional					0,77 kWh	5,76 MJ
Consumo aquecimento por ar forçado			1,07 kWh	1,07 kWh	1,07 kWh	0,74 kWh
Classe eficiência energética			A	A	A	A/A A
Índice eficiência energética			95,6	95,6	95,6	94,8 / 95,8 95,9
Consumos						
Gás butano - G 30 (g/h)			785			582 746
Gás propano - G 31 (g/h)			773			572 733
Gás natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)			1029			762 977
Medidas						
Alimentação eléctrica			220/240 V~	380/415 V~	380/415 V~	220/240 V~
Dimensão fogão (larg. x prof. x alt.)			900×615×890 mm	900×615×890 mm	900×615×890 mm	900×615×890 mm 535×565×580 mm
Dimensão embalagem (larg. x prof. x alt.)			960×690×1005 mm	960×690×1005 mm	960×690×1005 mm	960×690×1005 mm 570×610×650 mm
Peso líquido (kg)			82	76	76	79 30
Peso bruto (kg)			88	80	80	85 32,5

Especificações Técnicas: Fogões

Portugal			N 510 / N 520	N 920	N 921	E 920	M 540
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	POTÊNCIAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA					
Queimadores							
Auxiliar 55mm	1000 W	67%	1	1	1	1	1
Semi-rápido 75mm	1750 W	66%	2	2	2	2	2
Rápido 100mm	3000 W	64%	1	1	1	1	1
Wok 120mm	4000 W	61%			1		
Placa Eléctrica 145mm	1000 W					1	
Placa Eléctrica 185mm	1500 W					1	
Placa vitrocerâmica 145mm (Warmer)	120 W						
Placa vitrocerâmica 145mm	1200 W						
Placa vitrocerâmica 180mm	1800 W						
Placa vitrocerâmica 110/180mm	750 / 1700 W						
Placa vitrocerâmica 120/210mm	800 / 2100 W						
Placa vitrocerâmica 275mm	1500 / 2400 W						
Booster Ø 145 (1200/1600 W)							
Booster Ø 210 (1500/2000 W)							
Zona Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Ø 210 (2500/3000 W)							
Booster Ø 250							
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)							
FORNO							
Tipo de forno: G (Gás)/E (Eléctrico)			G	G	G	E	G
Potência Superior (W)						700	
Potência Inferior (W)			2750	2750	2750	1200	2750
Tipo de grelhador: G (Gás)/E (Eléctrico)						E	E
Potência (W)						1400	1500
Resistência circular							
Volume útil (L)			55	55	55	59	51
Potência máxima de gás do aparelho (kW)			10,25	10,25	13,8	7,5	10,25
Potência máxima eléctrica do aparelho (kW)						4,4	1,615
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							
Consumo aquecimento convencional			5,76 MJ	5,76 MJ	5,76 MJ	0,75 kWh	5,76 MJ
Consumo aquecimento por ar forçado							
Classe eficiência energética			A	A	A	A	A
Índice eficiência energética			95,9	95,9	95,9	94	95,9
Consumos							
Gás butano - G 30 (g/h)			746	746	996	546	746
Gás propano - G 31 (g/h)			733	733	974	536	733
Gás natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)			977	977	1320	715	977
Medidas							
Alimentação eléctrica						220/240 V~	220/240 V~
Dimensão fogão (larg. x prof. x alt.)			535x565x850 mm	900x545x850 mm	900x545x850 mm	900x545x850 mm	565x600x850 mm
Dimensão embalagem (larg. x prof. x alt.)			570x610x900 mm	940x635x900 mm	940x635x900 mm	940x635x900 mm	670x690x900 mm
Peso líquido (kg)			32	46	46	50	37
Peso bruto (kg)			35	50	50	54	41

Especificações Técnicas: Fogões

Portugal			E 540	E 542	E 543	N 600	M 601
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			POTÊNCIAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA			
Queimadores							
Auxiliar 55mm	1000 W	67%	1	1		1	1
Semi-rápido 75mm	1750 W	66%	2	1		2	2
Rápido 100mm	3000 W	64%	1	1		1	
Wok 120mm	4000 W	61%					1
Placa Eléctrica 145mm	1000 W			1	2		
Placa Eléctrica 185mm	1500 W				2		
Placa vitrocerâmica 145mm (Warmer)	120 W						
Placa vitrocerâmica 145mm	1200 W						
Placa vitrocerâmica 180mm	1800 W						
Placa vitrocerâmica 110/180mm	750 / 1700 W						
Placa vitrocerâmica 120/210mm	800 / 2100 W						
Placa vitrocerâmica 275mm	1500 / 2400 W						
Booster Ø 145 (1200/1600 W)							
Booster Ø 210 (1500/2000 W)							
Zona Ø 160							
Booster Ø 160							
Zona Ø 210 (2500/3000 W)							
Booster Ø 250							
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)							
FORNO							
Tipo de forno: G (Gás)/E (Eléctrico)			E	E	E	G	G
Potência Superior (W)			1100	1100	1100		
Potência Inferior (W)			1500	1500	1500	2750	2750
Tipo de grelhador: G (Gás)/E (Eléctrico)			E	E	E		E
Potência (W)			1500	1500	1500		1500
Resistência circular							
Volume útil (L)			59	59	59	55	51
Potência máxima de gás do aparelho (kW)			7,5	5,75		10,25	10,25
Potência máxima eléctrica do aparelho (kW)			2,625	3,625	7,625		1,615
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							
Consumo aquecimento convencional			0,75 kWh	0,75 kWh	0,75 kWh	5,76 MJ	5,76 MJ
Consumo aquecimento por ar forçado							
Classe eficiência energética			A	A	A	A	A
Índice eficiência energética			94	94	94	95,9	95,9
Consumos							
Gás butano - G 30 (g/h)			546	418		746	781
Gás propano - G 31 (g/h)			536	412		733	768
Gás natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)			715	548		977	1024
Medidas							
Alimentação eléctrica			220/240 V~	220/240 V~	380-415 V~		220/240 V~
Dimensão fogão (larg. x prof. x alt.)			565x600x850 mm	565x600x850 mm	565x600x850 mm	600x600x850 mm	600x600x850 mm
Dimensão embalagem (larg. x prof. x alt.)			670x690x900 mm	670x690x900 mm	670x690x900 mm	660x690x900 mm	660x690x900 mm
Peso líquido (kg)			37	42	42	38	40
Peso bruto (kg)			41	46	46	41	41

Especificações Técnicas: Fogões

Portugal			G 600 W	E 602	E 604	E 605	M 801	M 900
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			POTÊNCIAS	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA				
Queimadores								
Auxiliar 55mm	1000 W	67%	1	1			1	1
Semi-rápido 75mm	1750 W	66%	2	2			3	2
Rápido 100mm	3000 W	64%	1	1			1	1
Wok 120mm	4000 W	61%						1
Placa Eléctrica 145mm	1000 W							
Placa Eléctrica 185mm	1500 W							
Placa vitrocerâmica 145mm (Warmer)	120 W							
Placa vitrocerâmica 145mm	1200 W				2	2		
Placa vitrocerâmica 180mm	1800 W				2	1		
Placa vitrocerâmica 110/180mm	750 / 1700 W							
Placa vitrocerâmica 120/210mm	800 / 2100 W					1		
Placa vitrocerâmica 275mm	1500 / 2400 W							
Booster Ø 145 (1200/1600 W)								
Booster Ø 210 (1500/2000 W)								
Zona Ø 160								
Booster Ø 160								
Zona Ø 210 (2500/3000 W)								
Booster Ø 250								
Zona Flex 40x20cm (1850/3000W)								
FORNO								
Tipo de forno: G (Gás)/E (Eléctrico)			G	E	E	E	G	G
Potência Superior (W)				2600	2600	2600		
Potência Inferior (W)			2750				4000	4000
Tipo de grelhador: G (Gás)/E (Eléctrico)			G	E	E	E	E	E
Potência (W)			1800	1600	1500	1500	2000	2000
Resistência circular								
Volume útil (L)			49	55	55	55	102	128
Potência máxima de gás do aparelho (kW)			10,25	7,5			13,25	15,5
Potência máxima eléctrica do aparelho (kW)			0,015	2,625	8,625	8,625	2,025	2,05
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA								
Consumo aquecimento convencional			5,73 MJ	0,77 kWh	0,77 kWh	0,77 kWh	8,02 MJ	9,10 MJ
Consumo aquecimento por ar forçado				0,74 kWh	0,74 kWh	0,74 kWh		
Classe eficiência energética			A	A	A	A	A	A
Índice eficiência energética			95,7	94,8	94,8	94,8	95,8	95,8
Consumos								
Gás butano - G 30 (g/h)			746	546			964	1091
Gás propano - G 31 (g/h)			733	536			947	1072
Gás natural - G 20 (L/h - 1013 mbar, 15° C)			977	715			1262	1429
Medidas								
Alimentação eléctrica			220/240 V~	220/240 V~	380-415 V~	380-415 V~	220/240 V~	220/240 V~
Dimensão fogão (larg. x prof. x alt.)			600x600x850mm	600x600x850mm	600x600x850mm	600x600x850mm	800x530x850mm	900x600x820mm
Dimensão embalagem (larg. x prof. x alt.)			660x690x900mm	660x690x900mm	660x690x900mm	660x690x900mm	880x630x900mm	960x675x880mm
Peso líquido (kg)			42	39	42	42	56	68
Peso bruto (kg)			46	41	46	46	60	72

Especificações Técnicas: Frio

Modelo	MFS 602 X	MFC 366 PB/BL/CR/R	MFC 369 BL	MFC 369 X	MFC 355 W	MFC 273 W/X
--------	-----------	--------------------	------------	-----------	-----------	-------------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumos

Eficiência Energética	E	E	E	E	E	E
Capacidade total (L)	564	335	331	305	305	260
Capacidade útil do frigorífico (L)	337	231	230	219	219	190
Capacidade útil do congelador (L)	177	87	101	76	76	70
Consumo de energia anual	411 kWh	305 kWh	250 kWh	286 kWh	286 kWh	252 kWh
Classe Climática	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Congelação (nº estrelas)	4	4	4	4	4	4
Congelação rápida	•	•	•	•	•	•
Capacidade de congelação (kg/24h)	10	4,5				
Nível de ruído (dB(A))	43	45	39	40	40	39
Tensão / frequência (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Gás arrefecimento	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Sistema Refrigeração	No Frost Total	No Frost Total	No Frost Total	No Frost Total	No Frost Total	Estático
Circulação de ar	Forçada	Forçada	Forçada	Forçada	Forçada	Natural
Termóstato digital	•		•	•		
Termóstato		•			•	•
Portas reversíveis			•	•	•	•
Pés ajustáveis	•	•	•	•	•	•
Rodas		•	•	•	•	•

Medidas

Dimensões (larg. x prof. x alt.)	910×643×1780mm	605×670×1900mm	595×645×1880mm	595×645×1880mm	595×590×1780mm	540×590×1780mm
Dimensões com embalagem	977×727×1896mm	680×770×1975mm	660×690×1950mm	660×690×1950mm	640×630×1860mm	590×610×1850mm
Peso bruto	107 Kg	84 Kg	73 Kg	73 Kg	73 Kg	64 Kg

Modelo	MFF 252 W	MFF 221 W	MFF 81 W	MFAI 250	MFFI 330	MFCI 293
--------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Consumos

Eficiência Energética	E	E	E	E	E	E
Capacidade total (L)	240	213	84	221L	303L	266
Capacidade útil do frigorífico (L)	194	171	73		300L	182
Capacidade útil do congelador (L)	41	42	8	197L		59
Consumo de energia anual	228 kWh	226 kWh	122 kWh	297 kWh	145 kWh	228 kWh
Classe Climática	N	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST	N/ST
Congelação (nº estrelas)	4	4	2	4		4
Congelação rápida						
Capacidade de congelação (kg/24h)	2,5	2,5		9		2,6
Nível de ruído (dB(A))	42	40	41			41
Tensão / frequência (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Gás arrefecimento	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Sistema Refrigeração	Estático	Estático	Estático	No Frost	Estático	No Frost Total
Circulação de ar	Natural	Natural	Natural	Forçada	Ventoinha Turbo	Forçada
Termóstato digital				•	•	
Termóstato	•	•				•
Portas reversíveis	•	•		•	•	•
Pés ajustáveis	•	•		•	•	•

Medidas

Dimensões (larg. x prof. x alt.)	540×570×1600mm	540×570×1440mm	480×560×840mm	540×545×1770mm	540×545×1770mm	540×540×1770mm
Dimensões com embalagem	580×600×1670mm	580×600×1510mm	519×544×878mm	584×600×1834mm	584×600×1834mm	575×576×1880mm
Peso bruto	51 Kg	48,5 Kg	41 Kg	67 Kg	64 Kg	60 Kg

Especificações Técnicas: Frio

Modelo	MFCI 282	MFFI 121	MFA 100 W	MFA 150 W	MFA 210 W	MFA 260 W
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
Consumos						
Eficiência Energética	E	E	E	E	E	E
Capacidade total (L)		121	95	142	191	248
Capacidade útil do frigorífico (L)		17				
Capacidade útil do congelador (L)		104	95	142	191	248
Consumo de energia anual	280 kWh	148 kWh	170 kWh	194 kWh	224 kWh	247 kWh
Classe Climática	N/ST	N/ST	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Congelação (nº estrelas)	4	4	4	4	4	4
Congelação rápida						
Capacidade de congelação (kg/24h)	3,5		9,5	13	15	18
Nível de ruído (dB(A))	39	39	42	42	42	42
Tensão / frequência (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Gás arrefecimento	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A	R600A
Sistema Refrigeração	Low Frost	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Circulação de ar	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural	Natural
Termóstato digital		•				
Termóstato	•		•	•	•	•
Portas reversíveis	•	•				
Pés ajustáveis	•		•	•	•	•
Rodas						•
Medidas						
	540×540×1770mm	595×545×818mm				
Dimensões (larg. x prof. x alt.)	575×576×1880mm	629×574×878mm	53×56×84cm	70×56×84cm	89×56×84cm	100×60×84cm
Dimensões com embalagem	60 Kg	41 Kg	56×59×88cm	75×59×88cm	93×59×88cm	1146×624×888mm
Peso bruto			30 Kg	34 Kg	38 Kg	49 Kg

Modelo	MFA 310 W	MVT DUO	MTV UNO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS			
Consumos			
Eficiência Energética	E	G	G
Capacidade total (L)	302	127	131
Capacidade útil do frigorífico (L)			
Capacidade útil do congelador (L)	302	127	131
Consumo de energia anual	276 kWh	130 kWh	130 kWh
Classe Climática	SN/N/ST/T		
Congelação (nº estrelas)	4		
Congelação rápida			
Capacidade de congelação (kg/24h)	20		
Nível de ruído (dB(A))	42	39	38
Tensão / frequência (V/Hz)	220–240/50	220–240/50	220–240/50
Gás arrefecimento	R600A	R600A	R600A
Sistema Refrigeração	Estático	Estático	Estático
Circulação de ar	Natural	Natural	Natural
Termóstato digital		•	•
Termóstato	•		
Portas reversíveis			
Pés ajustáveis	•		
Rodas	•		
Medidas			
Dimensões (larg. x prof. x alt.)	1125×675×820mm	49×69×84cm	49×69×84cm
Dimensões com embalagem	1157×693×888mm	54×64×88cm	54×64×88cm
Peso bruto	50 Kg	37Kg	37Kg

Especificações Técnicas: Loiça

Modelo	MLLI 147 X	MLLI 146	MLLI 124	MLLI 106	MLL 158	MLL 128
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS						
Consumos						
Cores	X				W/X	W/X
Eficiência Energética	E	E	E	E	D	E
Talheres	14	14	12	10	15	12
Potência máxima	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W	1900 W	1900 W
Voltagem/frequência	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz	220-240 /50Hz
Consumo de energia anual	95 kWh	95 kWh	92 kWh	92 kWh	86 kWh	95 kWh
Consumo de água anual	11 L	11 L	11 L	9 L	9 L	10 L
PROGRAMAS						
Auto					•	
Pré-lavagem	•				•	•
Expresso 90min			•			
Rápido a 40°C	•	•	•	•	•	•
60min a 60°C	•	•		•		
50min a 65°C						
Higiene a 70°C					•	•
Económico a 50°C	•	•	•	•	•	•
Cristais a 40°C	•	•		•		
Cristais a 45°C					•	•
Normal a 55°C	•	•		•		
Intensivo a 65°C	•	•	•	•	•	•
MEDIDAS						
Dimensões (larg. x prof. x alt.)	598x570x815 mm	598x550x815 mm	598x550x815 mm	450x550x815 mm	598x600x845 mm	598x598x845 mm
Dimensões com embalagem	630x635x884 mm	630x635x884 mm	630x635x884 mm	485x635x872 mm	645x645x884 mm	644x661x881 mm
Peso bruto	44,5 Kg	47,5 Kg	47,5 Kg	37 Kg	51 Kg	45 Kg

Especificações Técnicas: Roupa

Modelo	MLSI 1486	MLRI 1481	MLR 1491 W	MLR 1084 W	MLR 1061 W	MS 801 W	MLS 1485 W
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS							
Potências e Consumos							
Eficiência Lavagem	A	A	A	D	D	A++	A
Eficiência Secagem	C						E
Eficiência Centrifugação	A	B	B	C	C	B	B
Motor Inverter		•	•				
Capacidade de lavagem	8 Kg	8Kg	9 Kg	8 Kg	6 Kg		8 Kg
Capacidade de secagem	6 Kg					8Kg	5 Kg
Rotações por minuto	1400	1400	1400	1000	1000		1400
Diâmetro da porta			47cm	47cm	47cm	47cm	47cm
Consumo de energia lavagem	4,69 kWh	47 kWh	56 kWh	73 kWh	65 kWh		69 kWh
Consumo de água lavagem	142L	48 L	42 L	48 L	43 L		45 L
Consumo de energia secagem	4,69 kWh					235 kWh	326 kWh
Consumo de água secagem	142L						80 L
PROGRAMAS							
Botão engomar fácil	•						
Botão lavagem rápida		•					
Botão selecção de centrifugação	•		•	•	•	•	
Botão selecção de temperatura	•	•	•	•	•	•	
Botão temporizador	•	•	•	•	•	•	
Botão "O meu favorito"							
Botão Turbo	•						
Botão Cuidados com a Pele	•						
Botão Start/Pause	•	•	•	•	•	•	
Algodão a 90°C	•		•	•	•	•	
Algodão a 60°C	•						
Algodão a 40°C	•			•	•	•	
Algodão		•					•
Algodão pré-lavagem				•	•	•	
Algodão Eco							•
Algodão Seca							•
Lavagem de Algodão & Seca							•
Suave Seca							•
Delicadas a 30°C	•	•					
Higiénico a 40°C	•						
Roupa de bebé		•	•			•	
Roupa escura			•				
Edredon			•				
Cores			•	•	•		
Jeans a 40°C	•	•		•	•	•	
Roupa desportiva a 40°C	•	•	•	•	•	•	
Eco a 60°		•	•	•	•	•	
Eco a 20°	•	•					•
Lavagem diária 60min a 60°C				•	•	•	•
Blusas e camisas a 40°C	•						
Blusas e camisas a 60°C							
Sintéticos a 60°C		•					•
Lãs a 40°C	•	•	•	•	•	•	•
Cortina							•
Anti Alérgico		•	•	•	•	•	•
Misto	•	•	•	•	•	•	
Lavagem à mão a 30°C				•	•	•	
Lavagem rápida 45min		•					
Lavagem rápida 20min a 35°C	•						
Lavagem rápida 15min a 30°C		•	•	•	•	•	•
Lavagem Rápida & Seca							•
Sedas			•				
Limpeza do Tambor			•				
Secagem	•						
Enxaguar	•	•	•	•	•	•	•
Centrifugar	•	•	•	•	•	•	•
MEDIDAS							
Dimensões (larg. x prof. x alt.)	595x545x820 mm	595x545x820 mm	600x560x850 mm	600x560x850 mm	600x500x850 mm	600x580x850 mm	597x582x845 mm
Dimensões com embalagem	640x600x850 mm	640x600x850 mm	641x610x881 mm	641x610x881 mm	571x655x890 mm	641x638x881 mm	641x640x881 mm
Peso Bruto	73 Kg	73 Kg	76 Kg	76 Kg	60 Kg	47 Kg	80 Kg

A nossa prioridade é fornecer-lhe a solução mais rápida e eficaz

A Meireles oferece-lhe uma ampla gama de serviços para dar resposta a todas as suas necessidades.

Chegamos a todos os locais com rapidez e a todo o país

Temos consciência de que a eficácia e rapidez são dois fatores chave a hora de resolver dúvidas ou incidências do consumidor, por isso, a nossa rede de assistência tem mais de 60 centros preparados para o atender.

No nosso site pode conhecer todos os centros de assistência com quem trabalhamos e selecionar o mais perto da sua residência.

Pode solicitar assistência técnica diretamente através:



Página de Internet: www.meireles.pt
 Telefone: 224 119 130
 E-mail: call.center@meireles.pt.
 Formulário: Utilize o QRcode à esquerda

Conheça a nossa rede de centros de assistência técnica

Utilize o QRcode à direita





 **meireles**

www.meireles.pt